
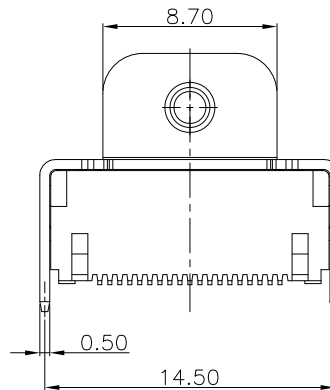
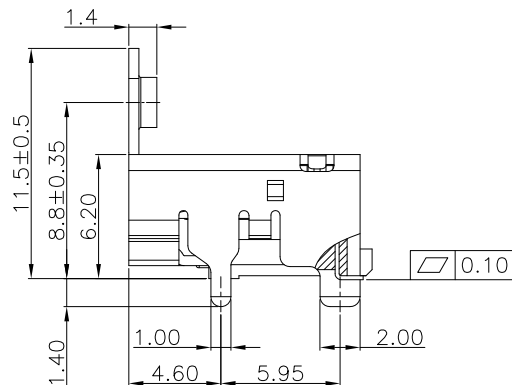
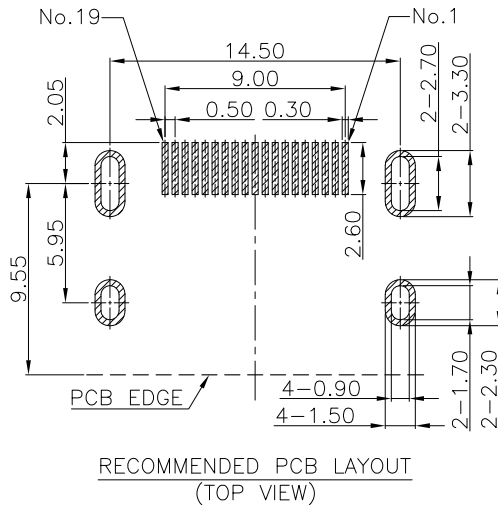
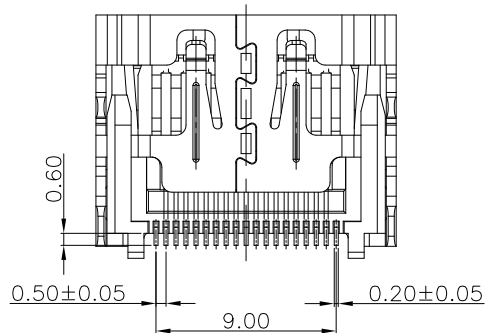
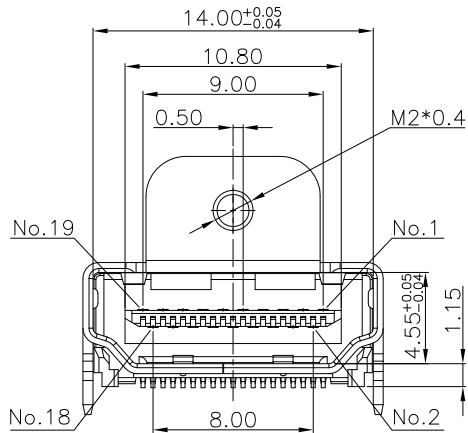


HSF Compliant

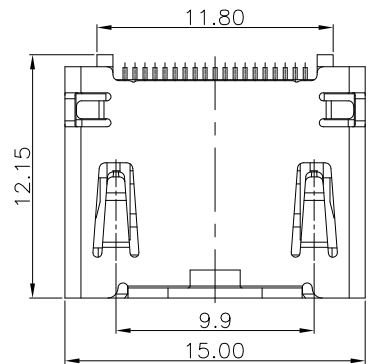

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0	---	新案发行	YIN	Bendee	Bendee	2023.07.28

NOTES:

- MATERIAL:
1-1. HOUSING:LCP,UL 94V-0, COLOR:BLACK;
1-2. CONTACT:COPPER ALLOY T=0.20;
1-3. SHELL:BRASS,T=0.50;
- FINISH:
2-1. CONTACT: Au PLATING ON CONTACT AREA, MATTE PURE Sn 100u" Min. PLATING ON SOLDER TAILS,50u" MIN. Ni UNDERPLATING OVERALL;
2-2. SHELL: Ni 80u" PLATING
- SPECIFICATIONS:
3-1. VOLTAGE RATING: 40V
3-2. CURRENT RATING: 0.5A
3-3. DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC
3-4. INSULATION RESISTANCE: 100MEG.OHM MIN
3-5. CONTACT RESISTANCE: 30MILL.OHM MAX
3-6. OPERATION TEMPERATURE:-20° TO +85°
3-7. INSERT FORCE: 44.1N MAX
3-8. EXTRACT FORCE: 9.8~39.2N
3-9. DURABILITY: 10000 CYCLES

料号备注

CH 0 F 056 M XX X XX XX

B=PACK-R0312

12=半金雾锡1u"

13=半金雾锡3u"

14=半金雾锡5u"

15=半金雾锡15u"

16=半金雾锡30u"

00=LCP黑铜壳镀镍无凸包

R=ROHS2.0标准

W=无卤+ROHS2.0

B=盐雾24H

C=盐雾48H



东莞市兴科杰鑫电子有限公司

DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES METRIC .X +/- 0.35 .XX +/- 0.25 .XXX +/- 0.15 FRACTIONS +/- ANGLES +/- 2.00° DIMENSIONS (METRIC) (MM)	APPROVAL	日期	品名	HDMI A Type Female 19P SMT 成品 (带H8.8 M2螺牙孔) 2.1版 外壳脚长1.40	
	制图 YIN	23.07.28	规格		
	审核		料号	SEE TABLE	
	核准		字张	工程图号: DWG-HDMI19-056	
文件位置			比例	1 : 1	状态码 A
ANGLE OF PROJECTION			版数	1	OF 1
			页数	1	OF 1