

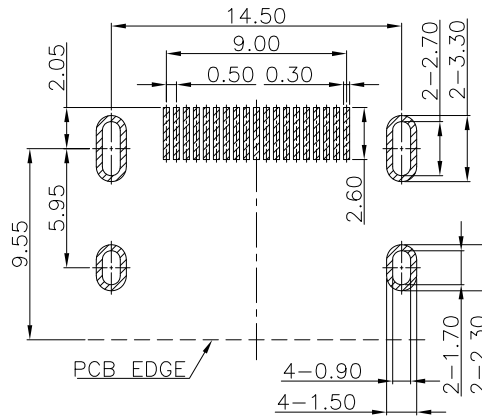
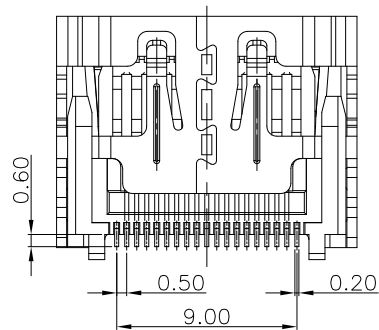
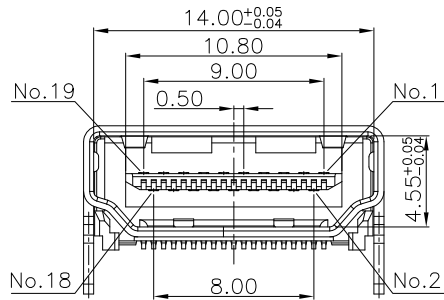
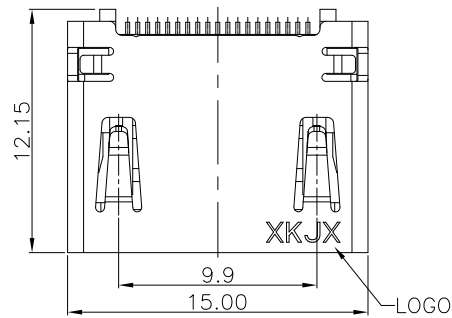



HSF Compliant



RECOMMENDED PCB LAYOUT
(TOP VIEW)

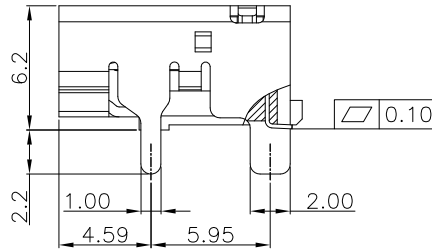

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A2	ECN210908001	新增包規	Dream	Bendee	Bendee	2021.09.08
A3	ECN220613001	增加包裝規格	Dream	Bendee	Bendee	2022.06.13
A4	ECN230525001	增加包裝規格	Dream	Bendee	Bendee	2023.05.26
A5	ECN230815002	修改尺寸公差	Jody	Bendee	Bendee	2023.08.15

NOTES:

1.) MATERIAL:

1-1. HOUSING: LCP,UL 94V-0, COLOR: BLACK;

1-2. CONTACT: COPPER ALLOY T=0.20;

1-3. SHELL: BRASS&SPCC T=0.50;

2.) FINISH:

2-1. CONTACT: Au PLATING ON CONTACT AREA,
(SEE P/NDESCRIBING) MATTE PURE Sn 100u"
Min. PLATING ON SOLDER TAILS, 50u" MIN.
Ni UNDERPLATING OVERALL;

2-2. SHELL: Ni PLATING

3.) SPECIFICATIONS:

3-1. VOLTAGE RATING: 40V

3-2. CURRENT RATING: 0.5A

3-3. INSULATION RESISTANCE: 100MEG.OHM MIN

3-4. CONTACT RESISTANCE: 30MILL.OHM MAX

3-5. OPERATION TEMPERATURE: -20° TO +85°

3-6. INSERT FORCE: 44.1N MAX

3-7. EXTRACT FORCE: 9.8~39.2N

3-8. DURABILITY: 2000 CYCLES

料号备注

CH 0 F 028 M XX R XX XX

12=半金雾锡1U"

13=半金雾锡3U"

14=半金雾锡5U"

15=半金雾锡15U"

16=半金雾锡30U"

02=LCP铜壳镀镍无LOGO

01=LCP铜壳镀镍有LOGO

00=LCP铁壳镀镍有LOGO

C=PACK-R0301

B=PACK-R0205

A=PACK-R0186

R=PACK-R0063

R=ROHS2.0标准

W=无卤+ROHS2.0

B=盐雾24H

C=盐雾48H



东莞市兴科杰鑫电子有限公司

DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES X.X +/- 0.35 .XX +/- 0.25 .XXX +/- 0.15 FRACTIONS +/- ANGLES +/- 2.00° DIMENSIONS (METRIC) (MM)	APPROVAL	日期	品名	HDMI A Type Female 19P SMT 成品	
	制图 Jody	23.08.15	规格	(外壳 DIP脚长2.2mm 无LOGO) 2.1版	
	审核		料号	SEE TABLE	
	核准		字张	工程图号:	
文件位置			A4	DWG-HDMI19-028	版本 A5
ANGLE OF PROJECTION			比例	1 : 1	状态码 A 页数 1 OF 2