






HSF Compliant

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0		新版发行	YIN	BENDEE	BENDEE	21.06.26
A1		增加D/C	YIN	BENDEE	BENDEE	21.12.30

NOTE:

- 1.Contact Resistance:40mOHM Max.;
- 2.Dielectric Withstanding Voltage:100V AC For 1 Minute;
- 3.Insulation Resistance:100M OHM Min.;
- 4.Mating And Unmating Force:
Mating Force: 5~20N
Unmating Force: 8~20N;
6~20N AFTER TEST;
- 5.Durability:10000 Cycles;


料号备注									
CT	3	F	147	M	XX	X	XX	X	X
12=半全镀锡11" 13=半全镀锡12" 14=半全镀锡13" 15=半全镀锡14" 16=半全镀锡15"									
R=PACK-R0195 B=PACK-R0162									
00=CP壳不锈钢壳镀镍 01=CP壳不锈钢壳镀银 02=CP壳不锈钢壳镀金 03=CP壳不锈钢壳镀铜 04=CP壳不锈钢壳镀铝 05=CP壳不锈钢壳镀锡 06=CP壳不锈钢壳镀镍 07=CP壳不锈钢壳镀银 08=CP壳不锈钢壳镀金 09=CP壳不锈钢壳镀铜 10=CP壳不锈钢壳镀铝 11=CP壳不锈钢壳镀锡									

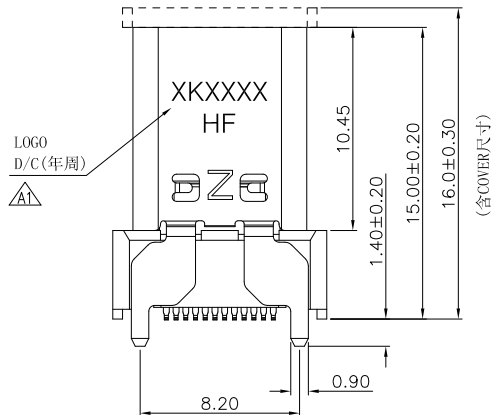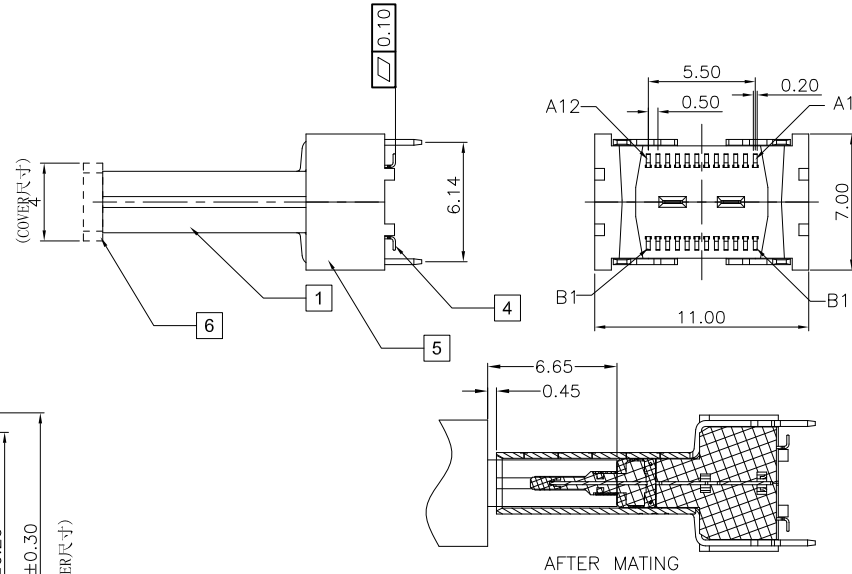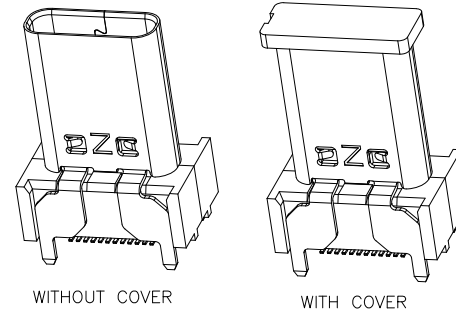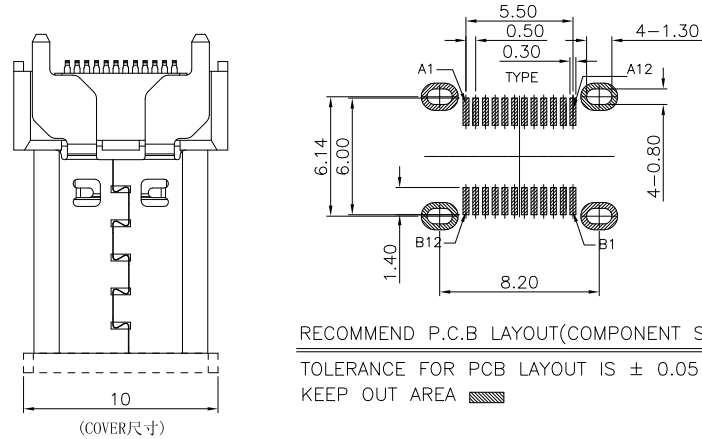

Item	Title	Material	Dispose	Q'TY
1	Shell	SUS304	Ni:30u" Min.	1PCS
2	GND Plate	SUS301		2PCS
3	Mid Plate	SUS301		1PCS
4	Contact	C7025	Mating Area: See P/N Solder Tails: Matt Tin	24PCS
5	InsertMolding	LCP	UL 94V-0 Black	1PCS
6	COVER	LCP	UL 94V-0 Black	1PCS

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

 东莞市兴科杰鑫电子有限公司 Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		APPROVAL	日期
X. +/-		制图 YIN	2021.06.26
.X +/-		审核	
.XX +/-		核准	
FRACTIONS +/-		文件位置	
ANGLES +/-		2.00'	
DIMENSIONS		ANGLE OF PROJECTION	
(METRIC)	(MM)		
		品名规格	USB 3.1 TYPE C SMT直立式 H15.0
		料号	-
		字库	工程图号: DWG-CTCF-147
		比例	1 : 1
		状态码	A
		页数	1 OF 1

HSF Compliant

普通包规

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0	---	NEW DRAWING	Jody	BENDEE	BENDEE	2021.06.26

备注:

1. 包装要求整洁, 美观, 工整, 统一
2. 作业过程不可损坏产品, 轻拿轻放
3. 卷盘卷好载带后, 在载带外需再包一圈保护带。
4. 包装过程中盖带不可遮住送料齿轮孔。
5. 每次批量包装前, 需测试载带与盖带间的剥离力, 盖带剥离力为0.3~1.2N(30~120克), 剥离速度300mm/Min, 剥离角度165°~180°。

包装信息	
每盘产品数	200pcs
每箱卷盘数	8卷
每箱产品数	1600pcs
产品单重	1.35g
每箱净重	2.16KG
每箱毛重	以实际为准

品名	规格	单位	用量
载带	Φ380, 载带W=32mm PH=20mm T=0.5mm PET 透明色	SET	1/200
上封带	自粘式透明, T=0.05mm, W=25.5mm	M	4.5/200
三角板	10cm*10cm*13cm, H28cm	PCS	4/1600
外箱	K=K, 外径40*40*31CM	PCS	1/1600
防水袋	透明PE 80cm*70cm T0.05mm	PCS	1/1600



东莞市兴科杰鑫电子有限公司
DongGuan XingKeJieXin Electronics Co., Ltd

所有物料与操作均符合ROHS管制标准

APPROVAL		日期	品名规格	USB 3.1 TYPE C SMT FEMALE 直立式H15.0 包装规范	
制图	Jody	21.06.26	料号		
审核					
核准					
文件位置			字库	工程图号:	版本:
ANGLE OF PROJECTION			A4	PACK-R0162	A0
			比例	1 : 1	状态码 c 页数 1 OF 1