



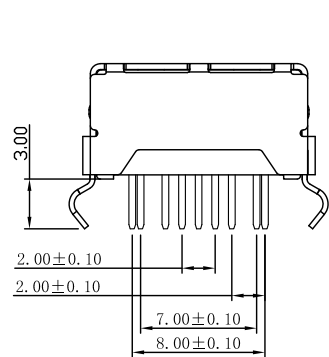
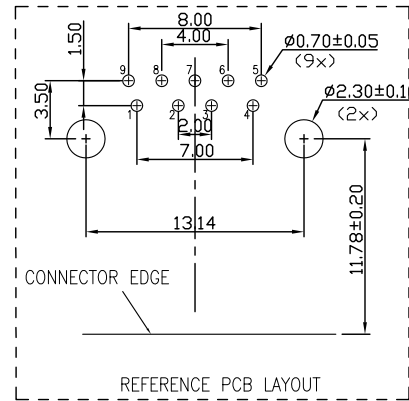


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0	—	NEW	xu dong bin	—	—	2014.03.19
A1	ECN200803002	增加包装规格	Jody	bendee	bendee	2020.08.03

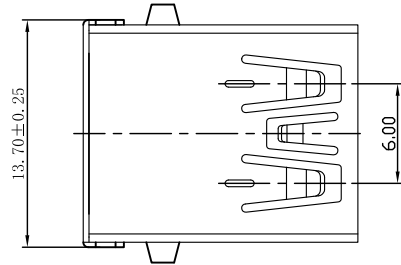

SPECIFICATIONS:

Contact current Rating:

1.8 Amperes for pin1&pin4.

0.25 Amperes other contacts

Dielectric Withstanding Voltage:AC 100V(RMS)

Insulation resistance:100Megohms Minimum.

Contact Resistance:

30mΩ Max for pin1&pin4

50mΩMax for other contacts

Mechanical Characteristics:

Mating Force:35 Newtons.Maximum

Unmating Force:10 Newtons.Minimum.

MATERIAL: 8N Min After Durability

Housing: SEE TABLE, 94V-0

Contact: copper alloy(T=0.25mm)

Shell: Brass

PLATING:

Contact: Au Plated on contact area

Tin Plated on solder area

Nickel underplating over all

Shell: Nickel Plated

Operating Temperature:-55°to+85°

料号备注

CU	3	F	122	D	X	X	X	X	X
----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

A=PACK-T0205

T=PACK-T0004

12=半金雾锡10"

13=半金雾锡30"

14=半金雾锡50"

15=半金雾锡150"

16=半金雾锡300"

00=PBT蓝 铜壳镀镍

01=LCF蓝 铜壳镀镍

02=PA9T蓝 铜壳镀镍

03=PBT蓝 铜壳镀金

04=PBT黑 铜壳镀镍

R=ROHS2.0标准

W=无卤+ROHS2.0

H=REACH标准

B=盐雾24H

C=盐雾48H

Pin Number	Signal Name
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+
Shell	Shield



东莞市兴科杰鑫电子有限公司

Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES

X.	+/-	
.X	+/-	0.30
.XX	+/-	0.25
FRACTIONS	+/-	0.25
ANGLES	+/-	2.00°

DIMENSIONS

(METRIC)	(MM)
----------	------

APPROVAL


制图 Jody

审核

核准

文件位置

ANGLE OF PROJECTION



日期

2020.08.03

品名

规格

料号

字张

工程图号:

A4

比例

1 : 1

状态码

A

页数

1 OF 1

USB 3.0 AF 90° DIP






无卷边无缺口,短脚型弯脚 脚长3.0

SEE TABLE

DWG-USBAF-182

版本:

A1

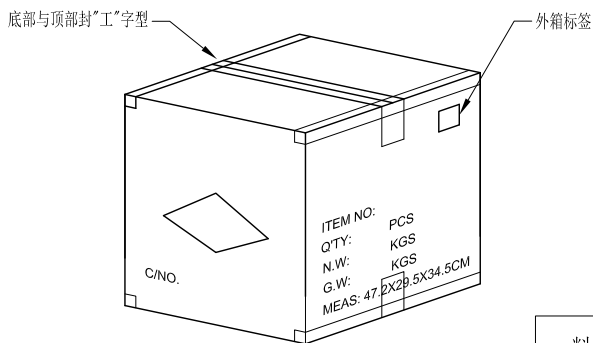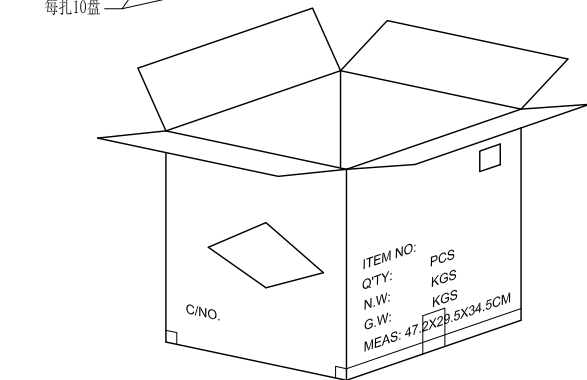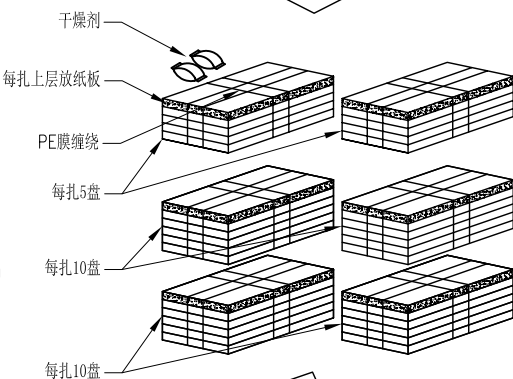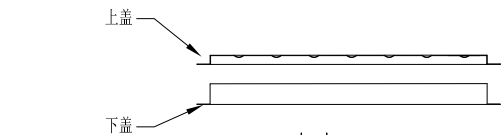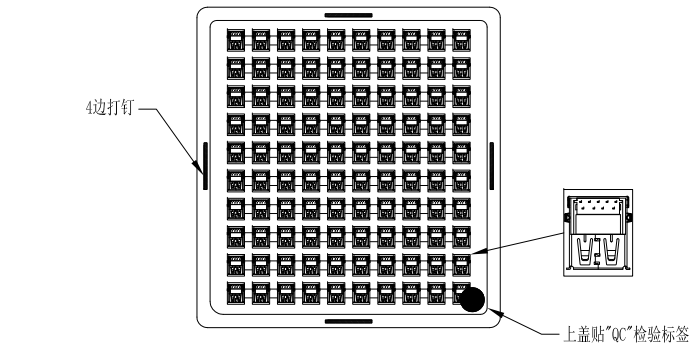

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0	NA	NEW DRAWING	BENDEE	—	—	16-02-27
A1	ECN170113002	变更PE膜缠绕方式	WANG JIN BAO	—		17-01-13


备注:
1. 包装要求整洁, 美观, 工整, 统一
2. 作业过程不可损坏产品, 轻拿轻放

包 装 信 息	
每盘产品数	100pcs
每一扎盘数	见图
每一箱盘数	50盘
每箱产品数	5000pcs
产品单重	2.4g
每箱净重	以实际为准
每箱毛重	以实际为准
注: 尾数以实际为准, 填充纸带保护, 另做标识	

耗材		
品名	规格	用量
大透明胶	W=47mm	若干
小透明胶	W=10mm	若干
PE膜	W=62mm	若干
干燥剂	5g	2包
钉书针	/	若干
标签	/	按图纸

料 号	品 名	规 格	单 位	用 量
PB001C003	吸塑盘上盖	Conn B AF 90度 DIP吸塑盘上盖,PET透明	PCS	1/100
PB001C004	吸塑盘下盖	Conn B AF 90度 DIP吸塑盘下盖,PET透明	PCS	1/100
PP001C003	外箱	外箱K=K,外径47.2*29.5*34.5CM	PCS	1/5000
PP011C003	纸板	纸板规格:K=K 21*26CM	PCS	6/5000

 东莞市兴科杰鑫电子有限公司
DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

所有物料与操作均符合ROHS管制标准	APPROVAL		日期	品名规格	Conn B AF 90度插板包装规范	
	制图	BENDEE	2016.02.27			
	审核			料号		
	核准					
ANGLE OF PROJECTION				字 张	工程图号:	版本:
				A4	PACK-T0004	A1
比例		1 : 1	状态码	C	页数	1 OF 1