
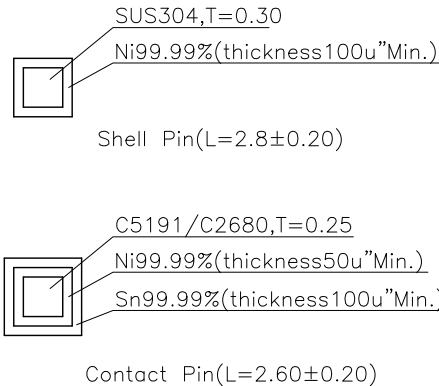
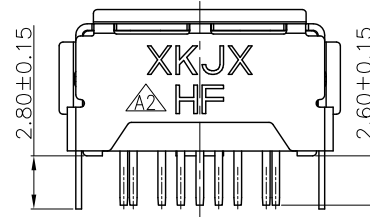
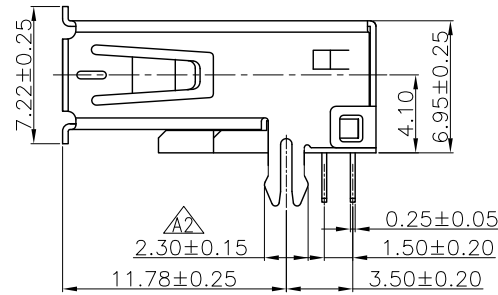
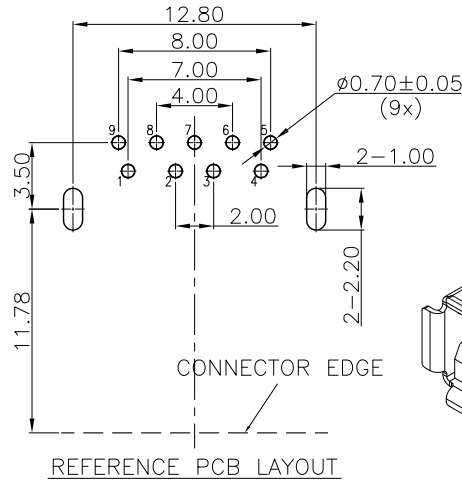
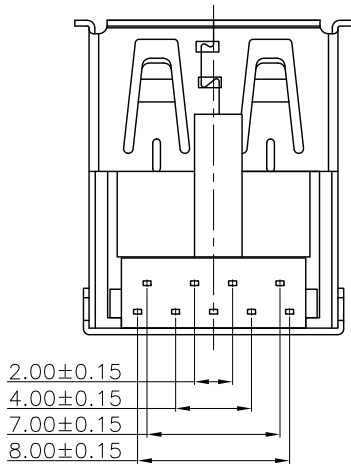
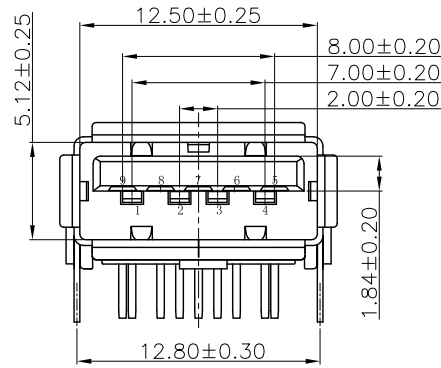


HSF Compliant

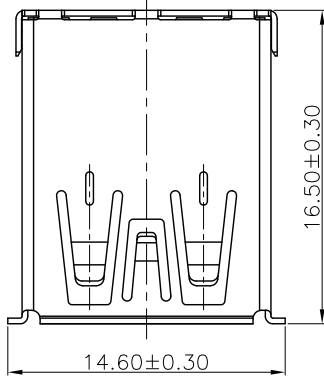

| REV. | ECN NO.      | DESCRIPTION            | DRAW | CHECK  | APPD.  | DATE       |
|------|--------------|------------------------|------|--------|--------|------------|
| A1   | ECN191130001 | 变更主体底部栈台               | Jody | BENDEE | BENDEE | 2019.11.30 |
| A2   | ECN200407001 | 变更外壳鱼叉角尺寸和相关尺寸公差,增加H刻字 | Tim  | BENDEE | BENDEE | 2020.01.18 |
| A3   | ECN201219001 | 增加包装规格                 | Jody | BENDEE | BENDEE | 2020.12.19 |

SPECIFICATIONS:

- Electrical Performance:
  - Contact current Rating:
    - 1.80 Amperes for VBUS and GND contacts
    - 0.25 Amperes for all other contacts
  - Dielectric Withstanding Voltage:AC100V/minute
  - Insulation resistance:100M ohms Min
  - Contact Resistance:
    - 30m ohm Max for VBUS and GND contacts
    - 50m ohm Max for all other contacts
- Mechanical Performance:
  - Mating Force:35N Max
  - Unmating Force:10N Min;
  - 8N Min After Durability.
- Durability:1500 cycles
- Environmental Performance:
  - Temperature Range:  
Operating Temperature:-25°C to+85°C
- Material:
  - Housing:High Temp. Plastic,UL94 V-0
  - Contact:2.0 Contacts C5191 and 3.0 Contacts C2680(T=0.25)
  - Shell:SUS304 T=0.30
- PLATING:
  - Contact:Au Plated on contact area  
Tin 100u" Plated on solder area  
Nickel 50u" Plated underplating over all.
  - Shell: Nickel Plated.
- Design standard according to USB 3.0 spec.

| 料号备注 |   |   |     |   |    |   |    |   |   |
|------|---|---|-----|---|----|---|----|---|---|
| CU   | 3 | F | 317 | D | XX | T | XX | X | X |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12=半金雾锡1U"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13=半金雾锡3U"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14=半金雾锡5U"  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15=半金雾锡15U" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16=半金雾锡30U" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pin Number | Signal Name | 东莞市兴科杰鑫电子有限公司<br>Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1          | VBUS        | <div>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES</div> <div>METRIC</div> <div>X. +/- 0.30</div> <div>.X +/- 0.25</div> <div>.XX +/- 0.15</div> <div>FRACTIONS +/- 2.00"</div> <div>ANGLES +/-</div> <div>DIMENSIONS</div> <div>(METRIC) (MM)</div> |  |  |  |  |  |
| 2          | D-          |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 3          | D+          |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 4          | GND         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 5          | SSRX-       | <div>APPROVAL</div> <div>制图 Jody</div> <div>日期 20.12.19</div> <div>品名 规格</div> <div>审核</div> <div>核准</div> <div>文件位置</div> <div>ANGLE OF PROJECTION</div> <div>工程图号: DWG-USBAF-377</div> <div>版本: A3</div>                                   |  |  |  |  |  |
| 6          | SSRX+       |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 7          | GND         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 8          | SSTX-       |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 9          | SSTX+       |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Shell      | Shield      | <div>料号备注</div> <div>A=PACK-T0220</div> <div>T=PACK-T0125</div> <div>R=ROHS2.0标准</div> <div>W=无卤+ROHS2.0</div> <div>I=REACH标准</div> <div>B=盐雾24H</div> <div>C=盐雾48H</div>                                                                    |  |  |  |  |  |
|            |             | 比例 1 : 1 状态码 A 页数 1 OF 1                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |

HSF Compliant

| REV. | ECN NO.      | DESCRIPTION | DRAW | CHECK  | APPD.  | DATE         |
|------|--------------|-------------|------|--------|--------|--------------|
| A0   | —            | 新发行         | Jody | BENDEE | BENDEE | 2019. 10. 29 |
| A1   | ECN200417001 | 变更外箱, 增加标签  | Jody | BENDEE | BENDEE | 2020. 04. 17 |

- 备注:
1. 包装要求整洁, 美观, 工整, 统一
  2. 作业过程不可损坏产品, 轻拿轻放
  3. 外箱强度标准:  
K=K 抗压力:  $2650 \pm 270N$ ,  
耐破强度:  $9 \pm 1kgf/cm^2$
  4. 各类标签依图示位置张贴
  5. 外箱封箱后需打包装带
  6. 栈板: 外箱叠放时, 堆码极限为4层

| 包 装 信 息                  |         |
|--------------------------|---------|
| 每盘产品数                    | 100pcs  |
| 每一扎盘数                    | 9盘      |
| 每一箱扎数                    | 4扎      |
| 每箱产品数                    | 3600pcs |
| 产品单重                     | 2.55g   |
| 每箱净重                     | 9.2kg   |
| 每箱毛重                     | 以实际为准   |
| 注: 尾数以实际为准, 填充纸带保护, 另做标识 |         |

| 耗材   |        |     |
|------|--------|-----|
| 品名   | 规格     | 用量  |
| 大透明胶 | W=47mm | 若干  |
| 小透明胶 | W=10mm | 若干  |
| PE膜  | W=62mm | 若干  |
| 干燥剂  | 5g     | 2包  |
| 钉书针  | /      | 若干  |
| 标签   | /      | 按图纸 |



东莞市兴科杰鑫电子有限公司

DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd


所有物料与操作均符合ROHS管制标准

| APPROVAL | DATE       |
|----------|------------|
| 制图 Jody  | 2020.04.17 |
| 审核       |            |
| 核准       |            |
| 文件位置     |            |

品名规格  
Conn B AF 90度 DIP 鱼叉脚  
包装图

料号

ANGLE OF PROJECTION




字张  
A4


工程图号: PACK-T0125 版本: A1

DIMENSIONS  
(METRIC) (MM)

比例 1 : 1 状态码 P 页数 1 OF 3




底部与顶部封"工"字型



标签

C.NO.

ITEM NO. PCB  
QTY: KGS  
N.W. KGS  
G.W. KGS  
MEAS: 46.5X20.5X15MM



上盖

下盖

1#TPV条码"A"

3#料号及数量标签

每盘100PCS

干燥剂

5g

PE膜缠绕

4扎每扎9盘

每扎下放纸板

每箱4扎

责任业务签字: \_\_\_\_\_