
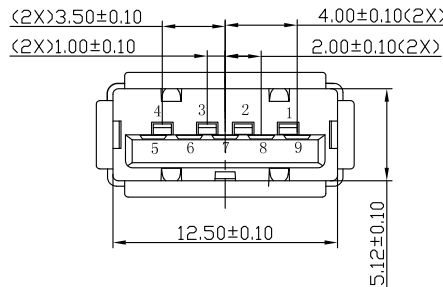


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A1	ECN130627006	变更料号	WEI	—	—	2013.06.27
A2	ECN150523001	增加铜壳规格	Amanda	—	—	2015.05.23
A3	ECN160106001	修改图面与实物相符	Elaine	—		2016.01.07

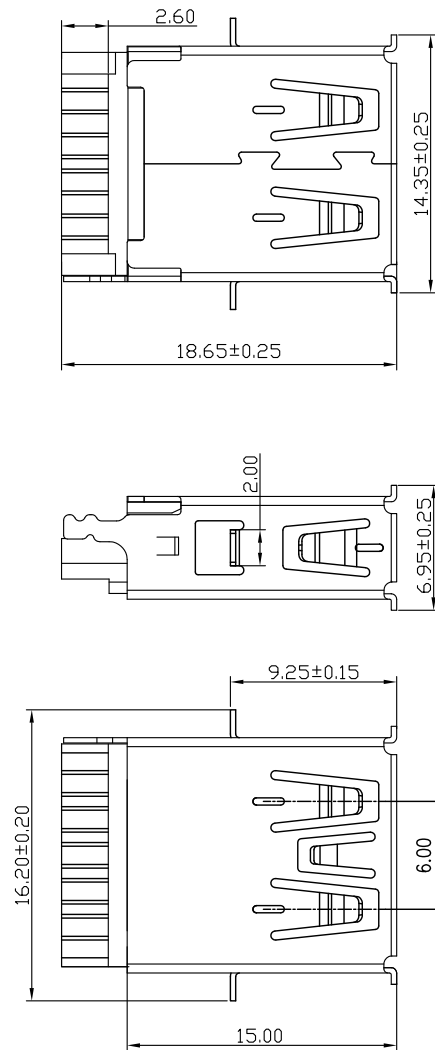

SPECIFICATIONS:

Contact current Rating:

1.8 Amperes for pin1&pin4.

0.25 Amperes other contacts

Dielectric Withstanding Voltage:AC 100V(RMS)

Insulation resistance:100Megohms Minimum.

Contact Resistance:

30mΩ Max for pin1&pin4

50mΩMax for other contacts

Mechanical Characteristics:

Mating Force:35 Newtons.Maximum

Unmating Force:10 Newtons.Minimum.

8N Min After Durability

MATERIAL:

Housing: PBT+30%GF 94V-0 COLOR:BLUE

Contact: copper alloy(T=0.25mm)

Shell: SUS

operating Temperature:-55°to+85°

料号备注

CU	3	F	024	S	X	X	T	X	X	X	X
----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

12=半金雾锡1U"

13=半金雾锡3U"

14=半金雾锡5U"

15=半金雾锡15U"

16=半金雾锡30U"

00=PBT蓝 不锈钢壳镀镍

01=PBT蓝 铜壳镀镍

R=ROHS2.0标准


W=无卤+ROHS2.0

H=REACH标准

B=盐雾24H

C=盐雾48H

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield



东莞市兴科杰鑫电子有限公司

Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co., Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES

	METRIC
X. +/-	0.30
.X +/-	0.25
.XX +/-	0.25

FRACTIONS +/-
ANGLES +/- 2.00°

DIMENSIONS

(METRIC) (MM)

APPROVAL

制图 WEIMINGJUN

审核 xu dong bin

核准 xu dong bin

文件位置

ANGLED OF PROJECTION

第一角法

第二角法

日期

2012.03.08

2012.03.08

2012.03.08

料号

字张

A4

比例

1 : 1

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

日期

2012.03.08

2012.03.08

2012.03.08

料号

字张

A4

比例

1 : 1

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

品名

规格

料号

字张

A4

比例

1 : 1

状态码

A

