

2		1				
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0	—	新版发行	Amanda			2015.04.06

SPECIFICATIONS:

Contact current Rating:

1.8 Amperes for pin1&pin4.

0.25 Amperes other contacts

Dielectric Withstanding Voltage:AC 100V(RMS)

Insulation resistance:100Megohms Minimum.

Contact Resistance:

30mΩ Max for pin1&pin4

50mΩ Max for other contacts

Mechanical Characteristics:

Mating Force:3.5 Newtons.Maximum

Unmating Force:10 Newtons.Minimum.

8N Min After Durability

MATERIAL:

Housing: PBT+30%GF 94V-0 COLOR:BLUE

Contact: copper alloy(T=0.25mm)

Shell: BRASS

operating Temperature: -55°to+85°

料号备注

CU	3	F	130	S	×	×	T	×	×	×	×
----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

12=半金雾锡1U"

13=半金雾锡3U"

14=半金雾锡5U"

15=半金雾锡15U"

16=半金雾锡30U"

00=PBT黑铜壳镀镍

01=PBT蓝铁壳镀镍

02=PBT黑铁壳镀镍

03=PBT黑铜壳镀黑镍





R=ROHS2.0标准

W=无卤+ROHS2.0

H=REACH标准

B=盐雾24H

C=盐雾48H

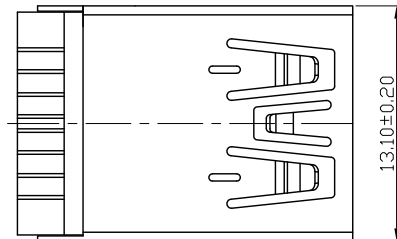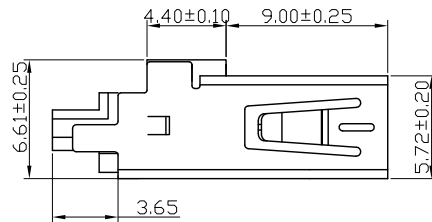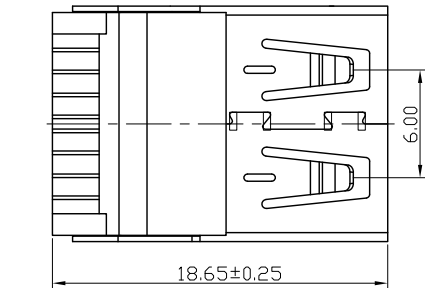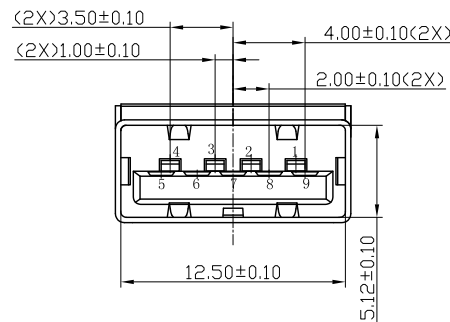

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield



东莞市兴科杰鑫电子有限公司
Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES

METRIC	
.X	+/- 0.30
.XX	+/- 0.25
.XXX	+/- 0.25
FRACTIONS	+/-
ANGLES	+/- 2.00°
DIMENSIONS	
(METRIC)	(MM)

APPROVAL

日期

品名

USB 3.0 AF 180°焊线式D款
(带卡位式W=4.40 无卷边)

制图 Amanda

2015.04.06

	1	2	3	4	5	6																																			
A	普通包規	4边打钉 上盖 下盖 干燥剂 PE膜缠绕 每扎上放纸板 每扎5盘 每扎10盘 每扎10盘 此包规可适用的产品如下: 底部与顶部封“工”字型																																							
B		上盖右下角贴“QC”检验标签																																							
C						包装信息 <table><tr><td>每盘产品数</td><td>100pcs</td></tr><tr><td>每一扎盘数</td><td>按图纸</td></tr><tr><td>每一箱盘数</td><td>50盘</td></tr><tr><td>每箱产品数</td><td>5000pcs</td></tr><tr><td>产品单重</td><td>以实物为准</td></tr><tr><td>每箱净重</td><td>以实物为准</td></tr><tr><td>每箱毛重</td><td>以实物为准</td></tr></table> 注：尾数以实际为准，填充纸带保护，另做标识 <table><tr><td>品名</td><td>规格</td><td>用量</td></tr><tr><td>大透明胶</td><td>w=47mm</td><td>若干</td></tr><tr><td>小透明胶</td><td>w=10mm</td><td>若干</td></tr><tr><td>PE展</td><td>w=62mm</td><td>若干</td></tr><tr><td>干燥剂</td><td>5g</td><td>2包</td></tr><tr><td>订书针</td><td>/</td><td>若干</td></tr><tr><td>标签</td><td>/</td><td>按图纸</td></tr></table>	每盘产品数	100pcs	每一扎盘数	按图纸	每一箱盘数	50盘	每箱产品数	5000pcs	产品单重	以实物为准	每箱净重	以实物为准	每箱毛重	以实物为准	品名	规格	用量	大透明胶	w=47mm	若干	小透明胶	w=10mm	若干	PE展	w=62mm	若干	干燥剂	5g	2包	订书针	/	若干	标签	/	按图纸
每盘产品数	100pcs																																								
每一扎盘数	按图纸																																								
每一箱盘数	50盘																																								
每箱产品数	5000pcs																																								
产品单重	以实物为准																																								
每箱净重	以实物为准																																								
每箱毛重	以实物为准																																								
品名	规格	用量																																							
大透明胶	w=47mm	若干																																							
小透明胶	w=10mm	若干																																							
PE展	w=62mm	若干																																							
干燥剂	5g	2包																																							
订书针	/	若干																																							
标签	/	按图纸																																							
D					料号 品名 规格 单位 用量 <table><tr><td>PB001C005</td><td>吸塑盘上蓋</td><td>Conn B AF 180度焊線吸塑盤上蓋,PET透明</td><td>PCS</td><td>1/100</td></tr><tr><td>PB001C006</td><td>吸塑盤下盒</td><td>Conn B AF 180度焊線吸塑盤下盒,PET透明</td><td>PCS</td><td>1/100</td></tr><tr><td>PP011C003</td><td>紙板</td><td>紙板K=K, 21*26CM</td><td>PCS</td><td>6/5000</td></tr><tr><td>PP001C030</td><td>外箱</td><td>外箱K=K, 外徑48.2*27.2*28CM</td><td>PCS</td><td>1/5000</td></tr></table> 东莞市兴科杰鑫电子有限公司 DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd 所有物料与操作均符合ROHS指令标准 APPROVAL日期 制图 Elaine 18.11.10 审核 核准 品名规格 料号 字张 A4 工程图号: PACK-T0033 版本: A1 比例 1 : 1 状态码 C 页数 1 OF 1	PB001C005	吸塑盘上蓋	Conn B AF 180度焊線吸塑盤上蓋,PET透明	PCS	1/100	PB001C006	吸塑盤下盒	Conn B AF 180度焊線吸塑盤下盒,PET透明	PCS	1/100	PP011C003	紙板	紙板K=K, 21*26CM	PCS	6/5000	PP001C030	外箱	外箱K=K, 外徑48.2*27.2*28CM	PCS	1/5000																
PB001C005	吸塑盘上蓋	Conn B AF 180度焊線吸塑盤上蓋,PET透明	PCS	1/100																																					
PB001C006	吸塑盤下盒	Conn B AF 180度焊線吸塑盤下盒,PET透明	PCS	1/100																																					
PP011C003	紙板	紙板K=K, 21*26CM	PCS	6/5000																																					
PP001C030	外箱	外箱K=K, 外徑48.2*27.2*28CM	PCS	1/5000																																					

备注:

1. 包装要求整洁, 美观, 工整, 统一
2. 作业过程不可损坏产品, 轻拿轻放

包 装 信 息	
每盘产品数	100pcs
每一扎盘数	按图纸
每一箱盘数	50 盘
每箱产品数	5000pcs
产品单重	以实物为准
每箱净重	以实物为准
每箱毛重	以实物为准
注：尾数以实际为准, 填充纸带保护, 另做标识	

耗材		
品 名	规格	用量
大透明胶	W=47 mm	若干
小透明胶	W=10 mm	若干
PE 膜	W=62 mm	若干
干燥剂	5g	2 包
钉书针	/	若干
标签	/	按图纸

料 号	品 名	规格	单 位	用 量
PB001C005	吸塑盘上盖	Conn B AF 180度焊线吸塑盘上盖, PET透明	PCS	1/100
PB001C006	吸塑盘下盒	Conn B AF 180度焊线吸塑盘下盒, PET透明	PCS	1/100
PP011C003	纸板	纸板K=K, 21*26CM	PCS	6/5000
PP001C030	外箱	外箱K=K, 外径48. 2*27. 2*28CM	PCS	1/5000

东莞市兴科杰鑫电子有限公司
DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

所有物料与操作均符合ROHS管制标准	APPROVAL	日期	品名	Conn B AF 180° 焊线 (A/C/D/E/F 款) 包装规范	
	制图 Elaine	18.11.10	规格		
	审核		料号		
	核准		字 张 A4	工程图号: PACK-T0033	版本: A1
ANGLE OF PROJECTION		比例 1 : 1		状态码 C	页数 1 OF 1

4

5

6

品名	规格	用量
大透明胶	W=47mm	若干
小透明胶	W=10mm	若干
PE膜	W=62mm	若干
干燥剂	5g	2包
钉书针	/	若干
标签	/	按图纸

料 号	品 名	规格	单 位	用 量
PB001C005	吸塑盘上盖	Conn B AF 180度焊线吸塑盘上盖,PET透明	PCS	1/100
PB001C006	吸塑盘下盒	Conn B AF 180度焊线吸塑盘下盒,PET透明	PCS	1/100
PP011C003	纸板	纸板K=K, 21*26CM	PCS	6/5000
PP001C030	外箱	外箱K=K, 外径48. 2*27. 2*28CM	PCS	1/5000



东莞市兴科杰鑫电子有限公司

DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

所有物料与操作均符合ROHS 标准	APPROVAL		日期		品名		Conn B AF 180° 焊线 (A/C/D/E/F款)			
	制图 Elaine		18.11.10		规格		包装规范			
	审核				料号					
	核准									
	ANGLE OF PROJECTION 				字张 A4		工程图号: PACK-T0033			版本: A1
比例		1 : 1		状态码		C	页数 1 OF 1			