

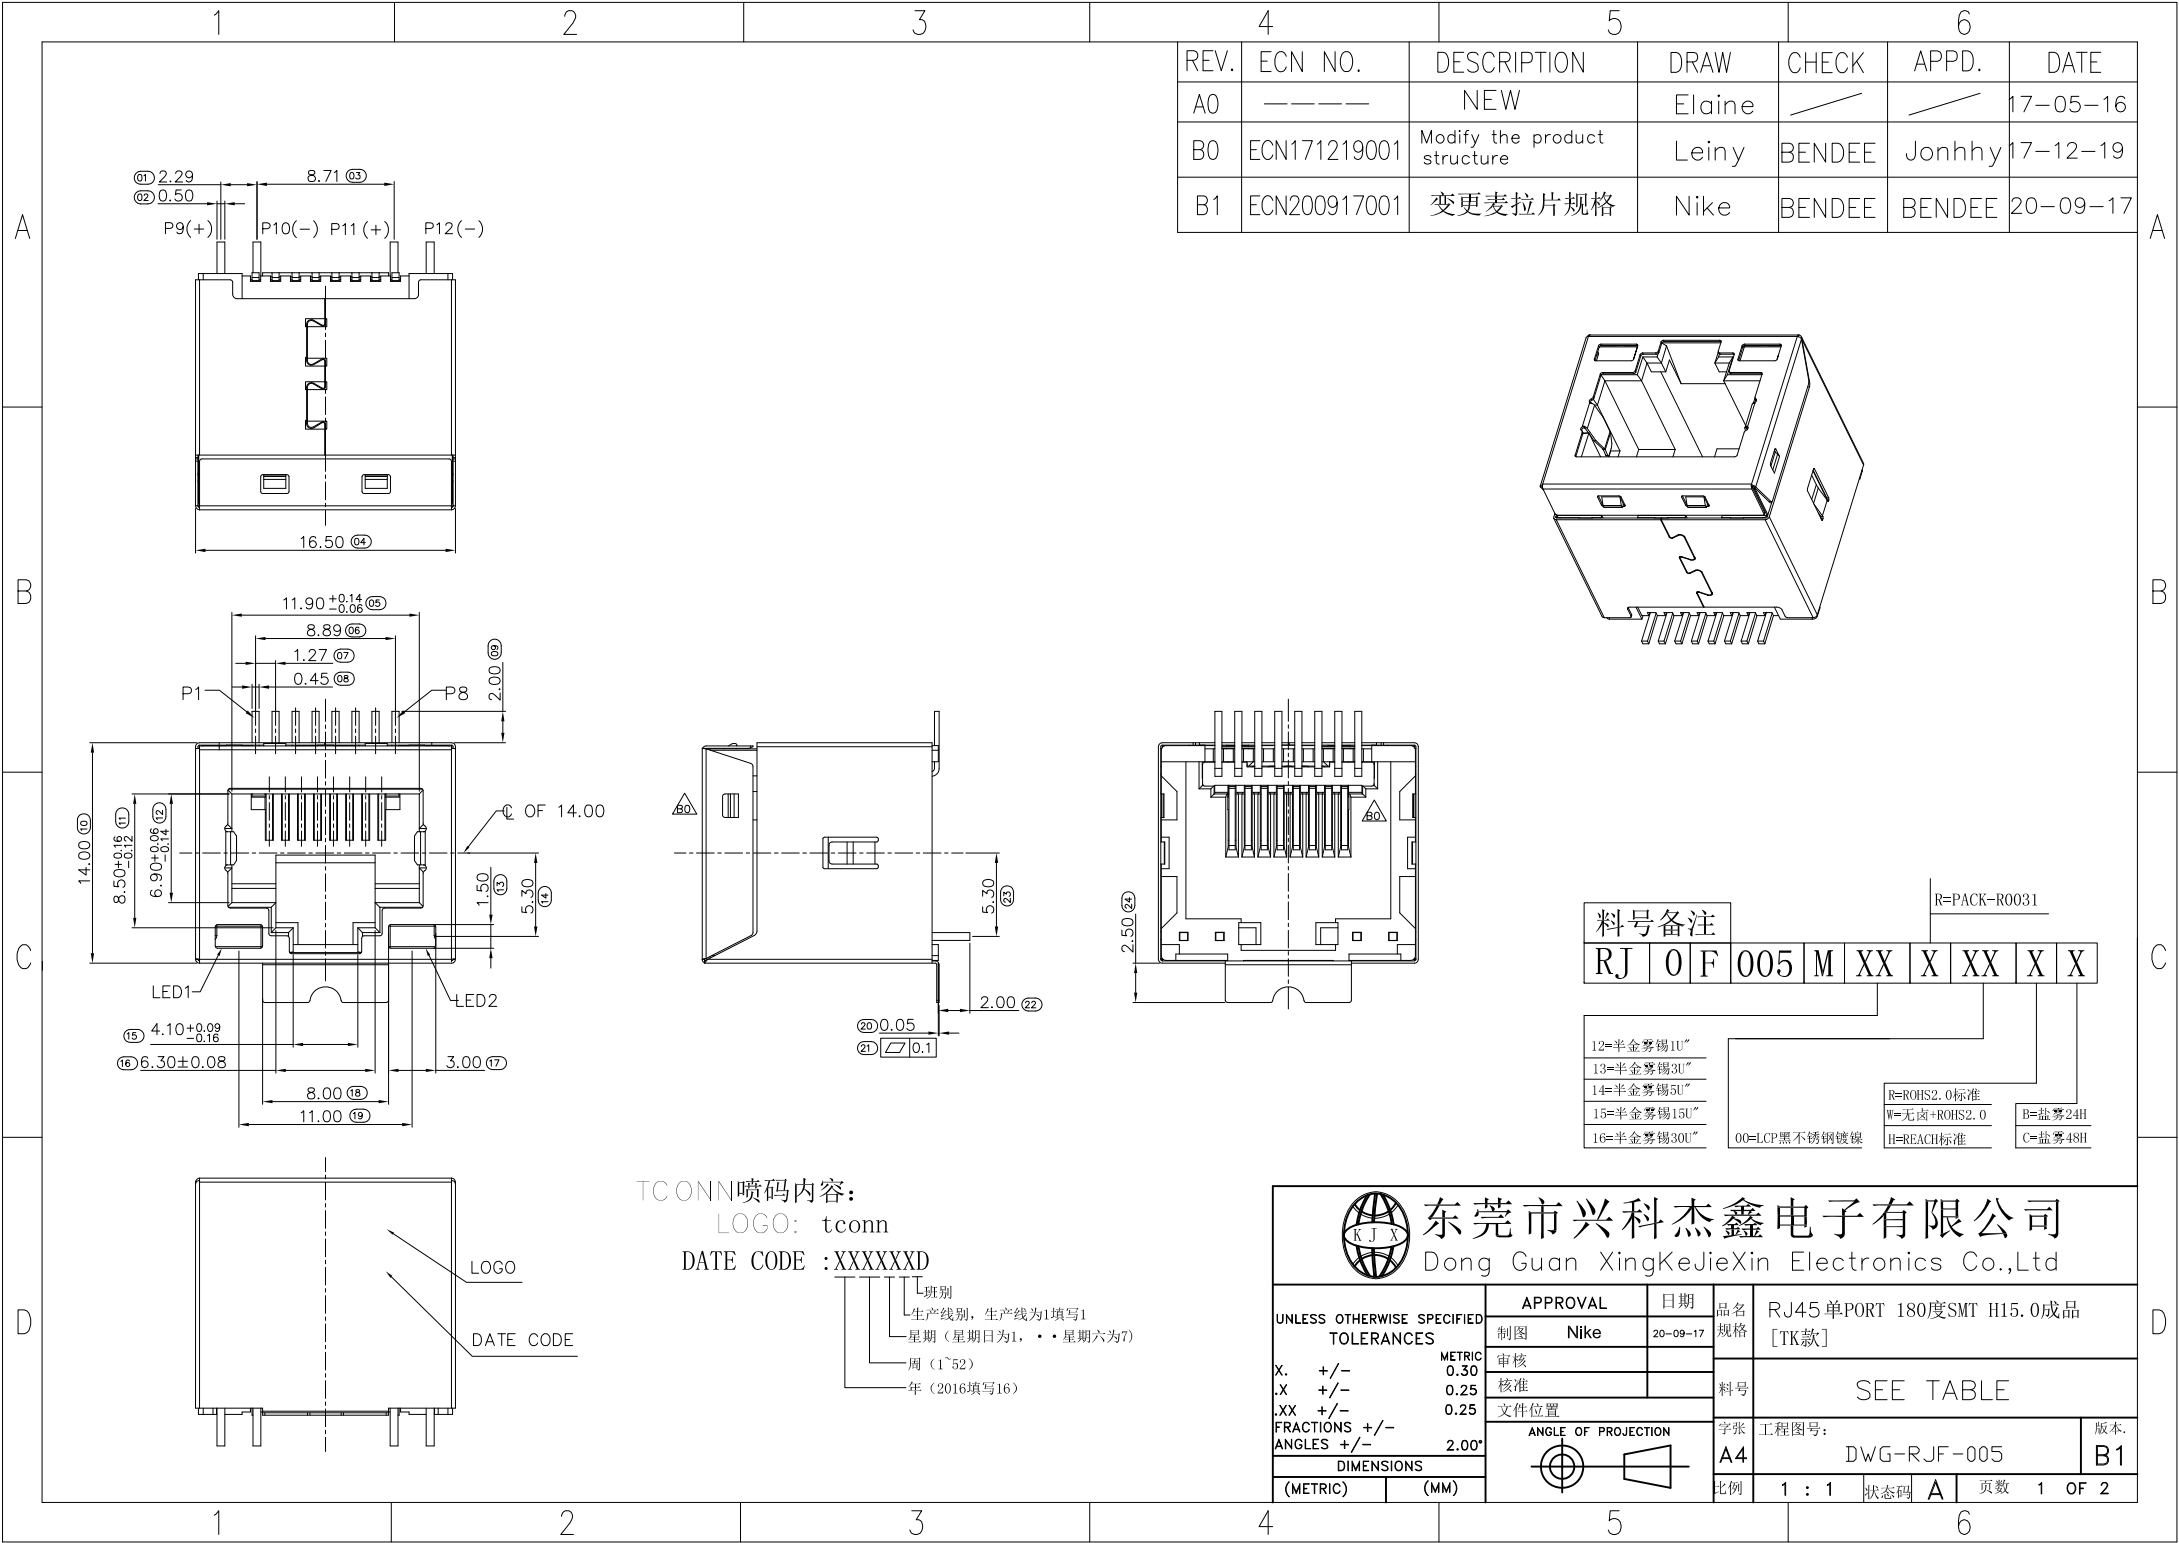




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0	-----	NEW	Elaine	/	/	17-05-16
B0	ECN171219001	Modify the product structure	Leiny	BENDEE	Jonhhy	17-12-19
B1	ECN200917001	变更麦拉片规格	Nike	BENDEE	BENDEE	20-09-17



料号备注									
RJ	0	F	005	M	XX	X	XX	X	X

12=半金雾锡1U"
13=半金雾锡3U"
14=半金雾锡5U"
15=半金雾锡15U"
16=半金雾锡30U"

00=LCP黑不锈钢镀镍


R=ROHS2.0标准
W=无卤+ROHS2.0
H=REACH标准
B=盐雾24H
C=盐雾48H

TCOMN喷码内容:
LOGO: tconn
DATE CODE :XXXXXXD
班别
生产线别, 生产线为1填写1
星期(星期日为1, . . 星期六为7)
周(1~52)
年(2016填写16)



东莞市兴科杰鑫电子有限公司
Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES X. +/- .X +/- .XX +/- FRACTIONS +/- ANGLES +/- DIMENSIONS (METRIC) (MM)	APPROVAL		日期	品名	RJ45单PORT 180度SMT H15.0成品 [TK款]	
	制图	Nike	20-09-17	规格		
	审核			料号	SEE TABLE	
	核准			文件位置		
ANGLE OF PROJECTION			字张	工程图号:	DWG-RJF-005	
			A4	版本:	B1	
			北例	1 : 1	状态码	A
				页数	1 OF 2	

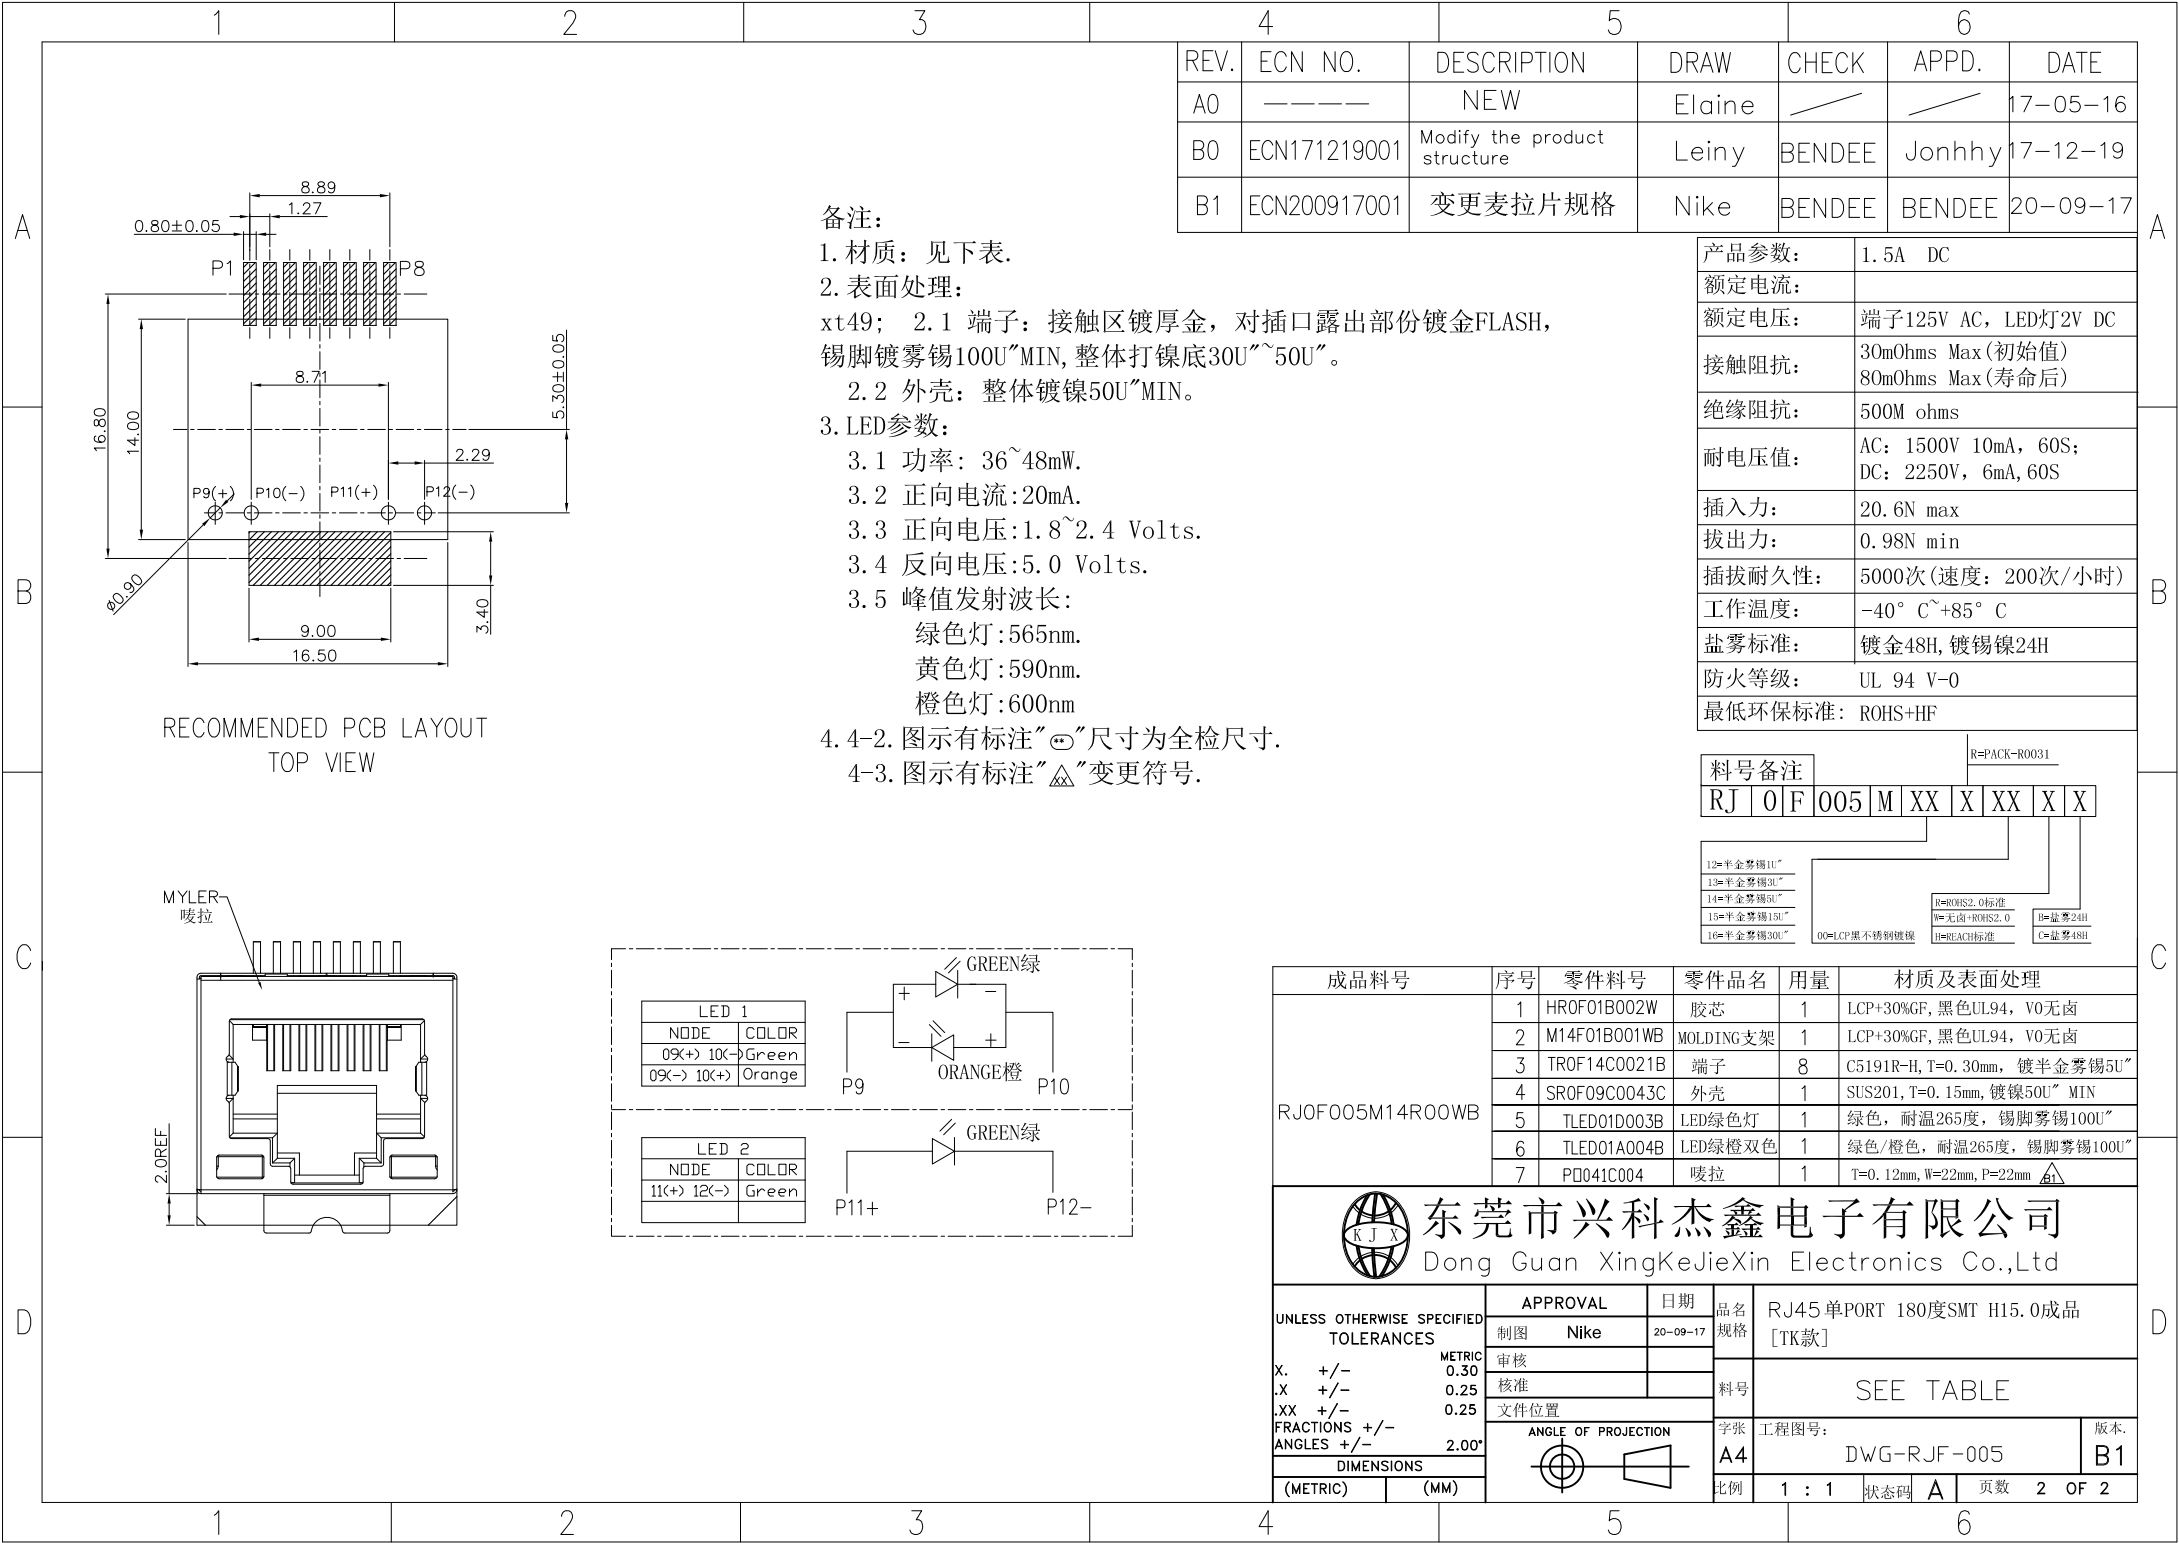

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A0	-----	NEW	Elaine	-----	-----	17-05-16
B0	ECN171219001	Modify the product structure	Leiny	BENDEE	Jonhhy	17-12-19
B1	ECN200917001	变更麦拉片规格	Nike	BENDEE	BENDEE	20-09-17

备注:

1. 材质: 见下表.

2. 表面处理:

xt49; 2.1 端子: 接触区镀厚金, 对插口露出部份镀金FLASH, 锡脚镀雾锡100U"MIN, 整体打镍底30U"~50U".

2.2 外壳: 整体镀镍50U"MIN.

3. LED参数:

3.1 功率: 36~48mW.

3.2 正向电流: 20mA.

3.3 正向电压: 1.8~2.4 Volts.

3.4 反向电压: 5.0 Volts.

3.5 峰值发射波长:

绿色灯: 565nm.

黄色灯: 590nm.

橙色灯: 600nm

4. 4-2. 图示有标注"⊕"尺寸为全检尺寸.

4-3. 图示有标注"△"变更符号.

产品参数:	1.5A DC
额定电流:	
额定电压:	端子125V AC, LED灯2V DC
接触阻抗:	30mOhms Max(初始值) 80mOhms Max(寿命后)
绝缘阻抗:	500M ohms
耐压值:	AC: 1500V 10mA, 60S; DC: 2250V, 6mA, 60S
插入力:	20.6N max
拔出力:	0.98N min
插拔耐久性:	5000次(速度: 200次/小时)
工作温度:	-40° C~+85° C
盐雾标准:	镀金48H, 镀锡镍24H
防火等级:	UL 94 V-0
最低环保标准:	ROHS+HF

料号备注										R=7.0K R0051	
RJ	0	F	005	M	XX	X	XX	X	X		
12=半金雾锡11"											
13=半金雾锡31"											
14=半金雾锡51"											
15=半金雾锡151"											
16=半金雾锡301"											
00=LCP黑不锈钢镀镍										R=ROHS2.0 标准	
										W=无卤+ROHS2.0	
										B=盐雾24H	
										C=盐雾48H	



成品料号	序号	零件料号	零件品名	用量	材质及表面处理
RJ0F005M14R00WB	1	HROF01B002W	胶芯	1	LCP+30%GF, 黑色UL94, V0无卤
	2	M14F01B001WB	MOLDING支架	1	LCP+30%GF, 黑色UL94, V0无卤
	3	TR0F14C0021B	端子	8	C5191R-H, T=0.30mm, 镀半金雾锡5U"
	4	SR0F09C0043C	外壳	1	SUS201, T=0.15mm, 镀镍50U" MIN
	5	TLED01D003B	LED绿色灯	1	绿色, 耐温265度, 锡脚雾锡100U"
	6	TLED01A004B	LED绿橙双色	1	绿色/橙色, 耐温265度, 锡脚雾锡100U"
	7	PD041C004	唛拉	1	T=0.12mm, W=22mm, P=22mm △



东莞市兴科杰鑫电子有限公司
Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES X. +/- METRIC 0.30 .X +/- 0.25 .XX +/- 0.25 FRACTIONS +/- ANGLES +/- 2.00' DIMENSIONS (METRIC) (MM)	APPROVAL	日期	品名	RJ45单PORT 180度SMT H15.0成品 [TK款]
	制图 Nike	20-09-17	规格	
	审核		料号	SEE TABLE
	核准		文件位置	
ANGLE OF PROJECTION 	字张	工程图号:	版本:	
	A4	DWG-RJF-005	B1	
比例		1 : 1	状态码	A
		页数	2	OF 2

	1	2	3	4	5	6																																																																																					
A	HSF Compliant			<table border="1"><thead><tr><th>REV.</th><th>ECN NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DRWN</th><th>CHECK</th><th>APPD.</th><th>DATE</th></tr></thead><tbody><tr><td>B0</td><td>ECN171202001</td><td>修正包规说明</td><td>Michael</td><td>JOHNNY</td><td>JOHNNY</td><td>17-12-01</td></tr><tr><td>C0</td><td>ECN180127002</td><td>外箱填写数量、净重及毛重</td><td>Leiny</td><td>BENDEE</td><td>JOHNNY</td><td>18-01-17</td></tr><tr><td>C1</td><td>ECN180418002</td><td>修正图面</td><td>Jody</td><td>BENDEE</td><td>JOBS</td><td>18-04-18</td></tr></tbody></table>			REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRWN	CHECK	APPD.	DATE	B0	ECN171202001	修正包规说明	Michael	JOHNNY	JOHNNY	17-12-01	C0	ECN180127002	外箱填写数量、净重及毛重	Leiny	BENDEE	JOHNNY	18-01-17	C1	ECN180418002	修正图面	Jody	BENDEE	JOBS	18-04-18																																																									
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRWN	CHECK	APPD.	DATE																																																																																					
B0	ECN171202001	修正包规说明	Michael	JOHNNY	JOHNNY	17-12-01																																																																																					
C0	ECN180127002	外箱填写数量、净重及毛重	Leiny	BENDEE	JOHNNY	18-01-17																																																																																					
C1	ECN180418002	修正图面	Jody	BENDEE	JOBS	18-04-18																																																																																					
B	COVER TAPE SCALE 2:1			<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">包装信息</th></tr></thead><tbody><tr><td>每盘产品数</td><td>130pcs</td></tr><tr><td>每箱卷盘数</td><td>5卷</td></tr><tr><td>每箱产品数</td><td>650pcs[外箱需填写实际数量]</td></tr><tr><td>产品单重</td><td>以实际为准</td></tr><tr><td>每箱净重</td><td>以实际为准[外箱需填写实际重量]</td></tr><tr><td>每箱毛重</td><td>以实际为准[外箱需填写实际重量]</td></tr></tbody></table>			包装信息		每盘产品数	130pcs	每箱卷盘数	5卷	每箱产品数	650pcs[外箱需填写实际数量]	产品单重	以实际为准	每箱净重	以实际为准[外箱需填写实际重量]	每箱毛重	以实际为准[外箱需填写实际重量]																																																																							
包装信息																																																																																											
每盘产品数	130pcs																																																																																										
每箱卷盘数	5卷																																																																																										
每箱产品数	650pcs[外箱需填写实际数量]																																																																																										
产品单重	以实际为准																																																																																										
每箱净重	以实际为准[外箱需填写实际重量]																																																																																										
每箱毛重	以实际为准[外箱需填写实际重量]																																																																																										
C	客户放料方向 盖带:剥离力:20~120gf, 剥离速度:300mm/分, 责任业务签字:			<table border="1"><tbody><tr><td>自粘热封带</td><td>耐热温度120°</td></tr><tr><td>载带</td><td>耐热温度70°</td></tr><tr><td>PE袋</td><td>热抗温度100°</td></tr></tbody></table>			自粘热封带	耐热温度120°	载带	耐热温度70°	PE袋	热抗温度100°																																																																															
自粘热封带	耐热温度120°																																																																																										
载带	耐热温度70°																																																																																										
PE袋	热抗温度100°																																																																																										
D	放入干燥剂2PCS 保护带 纸箱四角落放角纸板共4pcs 封箱示意图 上下两面成“工”字型 标签 ITEM NO: QTY: XXX PCS N.W: XXXX GRS G.W: XXXX GRS MEAS: 35X35X26.5CM 5卷/箱 平纸板, 上下各1pcs			<table border="1"><tbody><tr><td>PB031C011</td><td>载带</td><td>PS黑, W=44mm, PH28mm, T=0.5mm</td><td>SET</td><td>1/130</td></tr><tr><td>P0041C001</td><td>麦拉</td><td>T=0.12mm, W=20mm, P=18.5mm</td><td>mm</td><td>18.5/1</td></tr><tr><td>PE031C004</td><td>PE袋</td><td>60CM*60CM, T=0.04mm</td><td>PCS</td><td>1/650</td></tr><tr><td>PB031C010</td><td>上封带</td><td>W=37.5mm; T=0.05mm</td><td>m</td><td>4.1/130</td></tr><tr><td>PP011C009</td><td>纸板</td><td>33*33CM A=B, 纸板</td><td>PCS</td><td>2/650</td></tr><tr><td>PP011C010</td><td>角纸板</td><td>W31*H25CM A=B</td><td>PCS</td><td>4/650</td></tr><tr><td>PP001C043</td><td>外箱</td><td>35*35*26.5CM</td><td>PCS</td><td>1/650</td></tr><tr><td>料号</td><td>品名</td><td>规格</td><td>单位</td><td>用量</td></tr></tbody></table> 东莞市兴科杰鑫电子有限公司 DongGuAn XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">所有物料与操作均符合ROHS管制标准</th><th>APPROVAL</th><th>日期</th><th>品名规格</th><th colspan="2"></th></tr></thead><tbody><tr><td>制图</td><td>Jody</td><td>2018.04.18</td><td>RJ45单PORT 180度SMT H15.0带灯 [包装规范]</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>核准</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>文件位置</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">DIMENSIONS</td><td colspan="2">ANGLE OF PROJECTION</td><td>字码A4</td><td>工程图号: PACK-R0031</td><td>版本: C1</td></tr><tr><td>(METRIC)</td><td>(MM)</td><td colspan="2"></td><td>比例 1 : 1</td><td>状态码 c</td><td>页数 1 OF 3</td></tr></tbody></table>			PB031C011	载带	PS黑, W=44mm, PH28mm, T=0.5mm	SET	1/130	P0041C001	麦拉	T=0.12mm, W=20mm, P=18.5mm	mm	18.5/1	PE031C004	PE袋	60CM*60CM, T=0.04mm	PCS	1/650	PB031C010	上封带	W=37.5mm; T=0.05mm	m	4.1/130	PP011C009	纸板	33*33CM A=B, 纸板	PCS	2/650	PP011C010	角纸板	W31*H25CM A=B	PCS	4/650	PP001C043	外箱	35*35*26.5CM	PCS	1/650	料号	品名	规格	单位	用量	所有物料与操作均符合ROHS管制标准		APPROVAL	日期	品名规格			制图	Jody	2018.04.18	RJ45单PORT 180度SMT H15.0带灯 [包装规范]			审核						核准						文件位置						DIMENSIONS		ANGLE OF PROJECTION		字码A4	工程图号: PACK-R0031	版本: C1	(METRIC)	(MM)			比例 1 : 1	状态码 c	页数 1 OF 3
PB031C011	载带	PS黑, W=44mm, PH28mm, T=0.5mm	SET	1/130																																																																																							
P0041C001	麦拉	T=0.12mm, W=20mm, P=18.5mm	mm	18.5/1																																																																																							
PE031C004	PE袋	60CM*60CM, T=0.04mm	PCS	1/650																																																																																							
PB031C010	上封带	W=37.5mm; T=0.05mm	m	4.1/130																																																																																							
PP011C009	纸板	33*33CM A=B, 纸板	PCS	2/650																																																																																							
PP011C010	角纸板	W31*H25CM A=B	PCS	4/650																																																																																							
PP001C043	外箱	35*35*26.5CM	PCS	1/650																																																																																							
料号	品名	规格	单位	用量																																																																																							
所有物料与操作均符合ROHS管制标准		APPROVAL	日期	品名规格																																																																																							
制图	Jody	2018.04.18	RJ45单PORT 180度SMT H15.0带灯 [包装规范]																																																																																								
审核																																																																																											
核准																																																																																											
文件位置																																																																																											
DIMENSIONS		ANGLE OF PROJECTION		字码A4	工程图号: PACK-R0031	版本: C1																																																																																					
(METRIC)	(MM)			比例 1 : 1	状态码 c	页数 1 OF 3																																																																																					

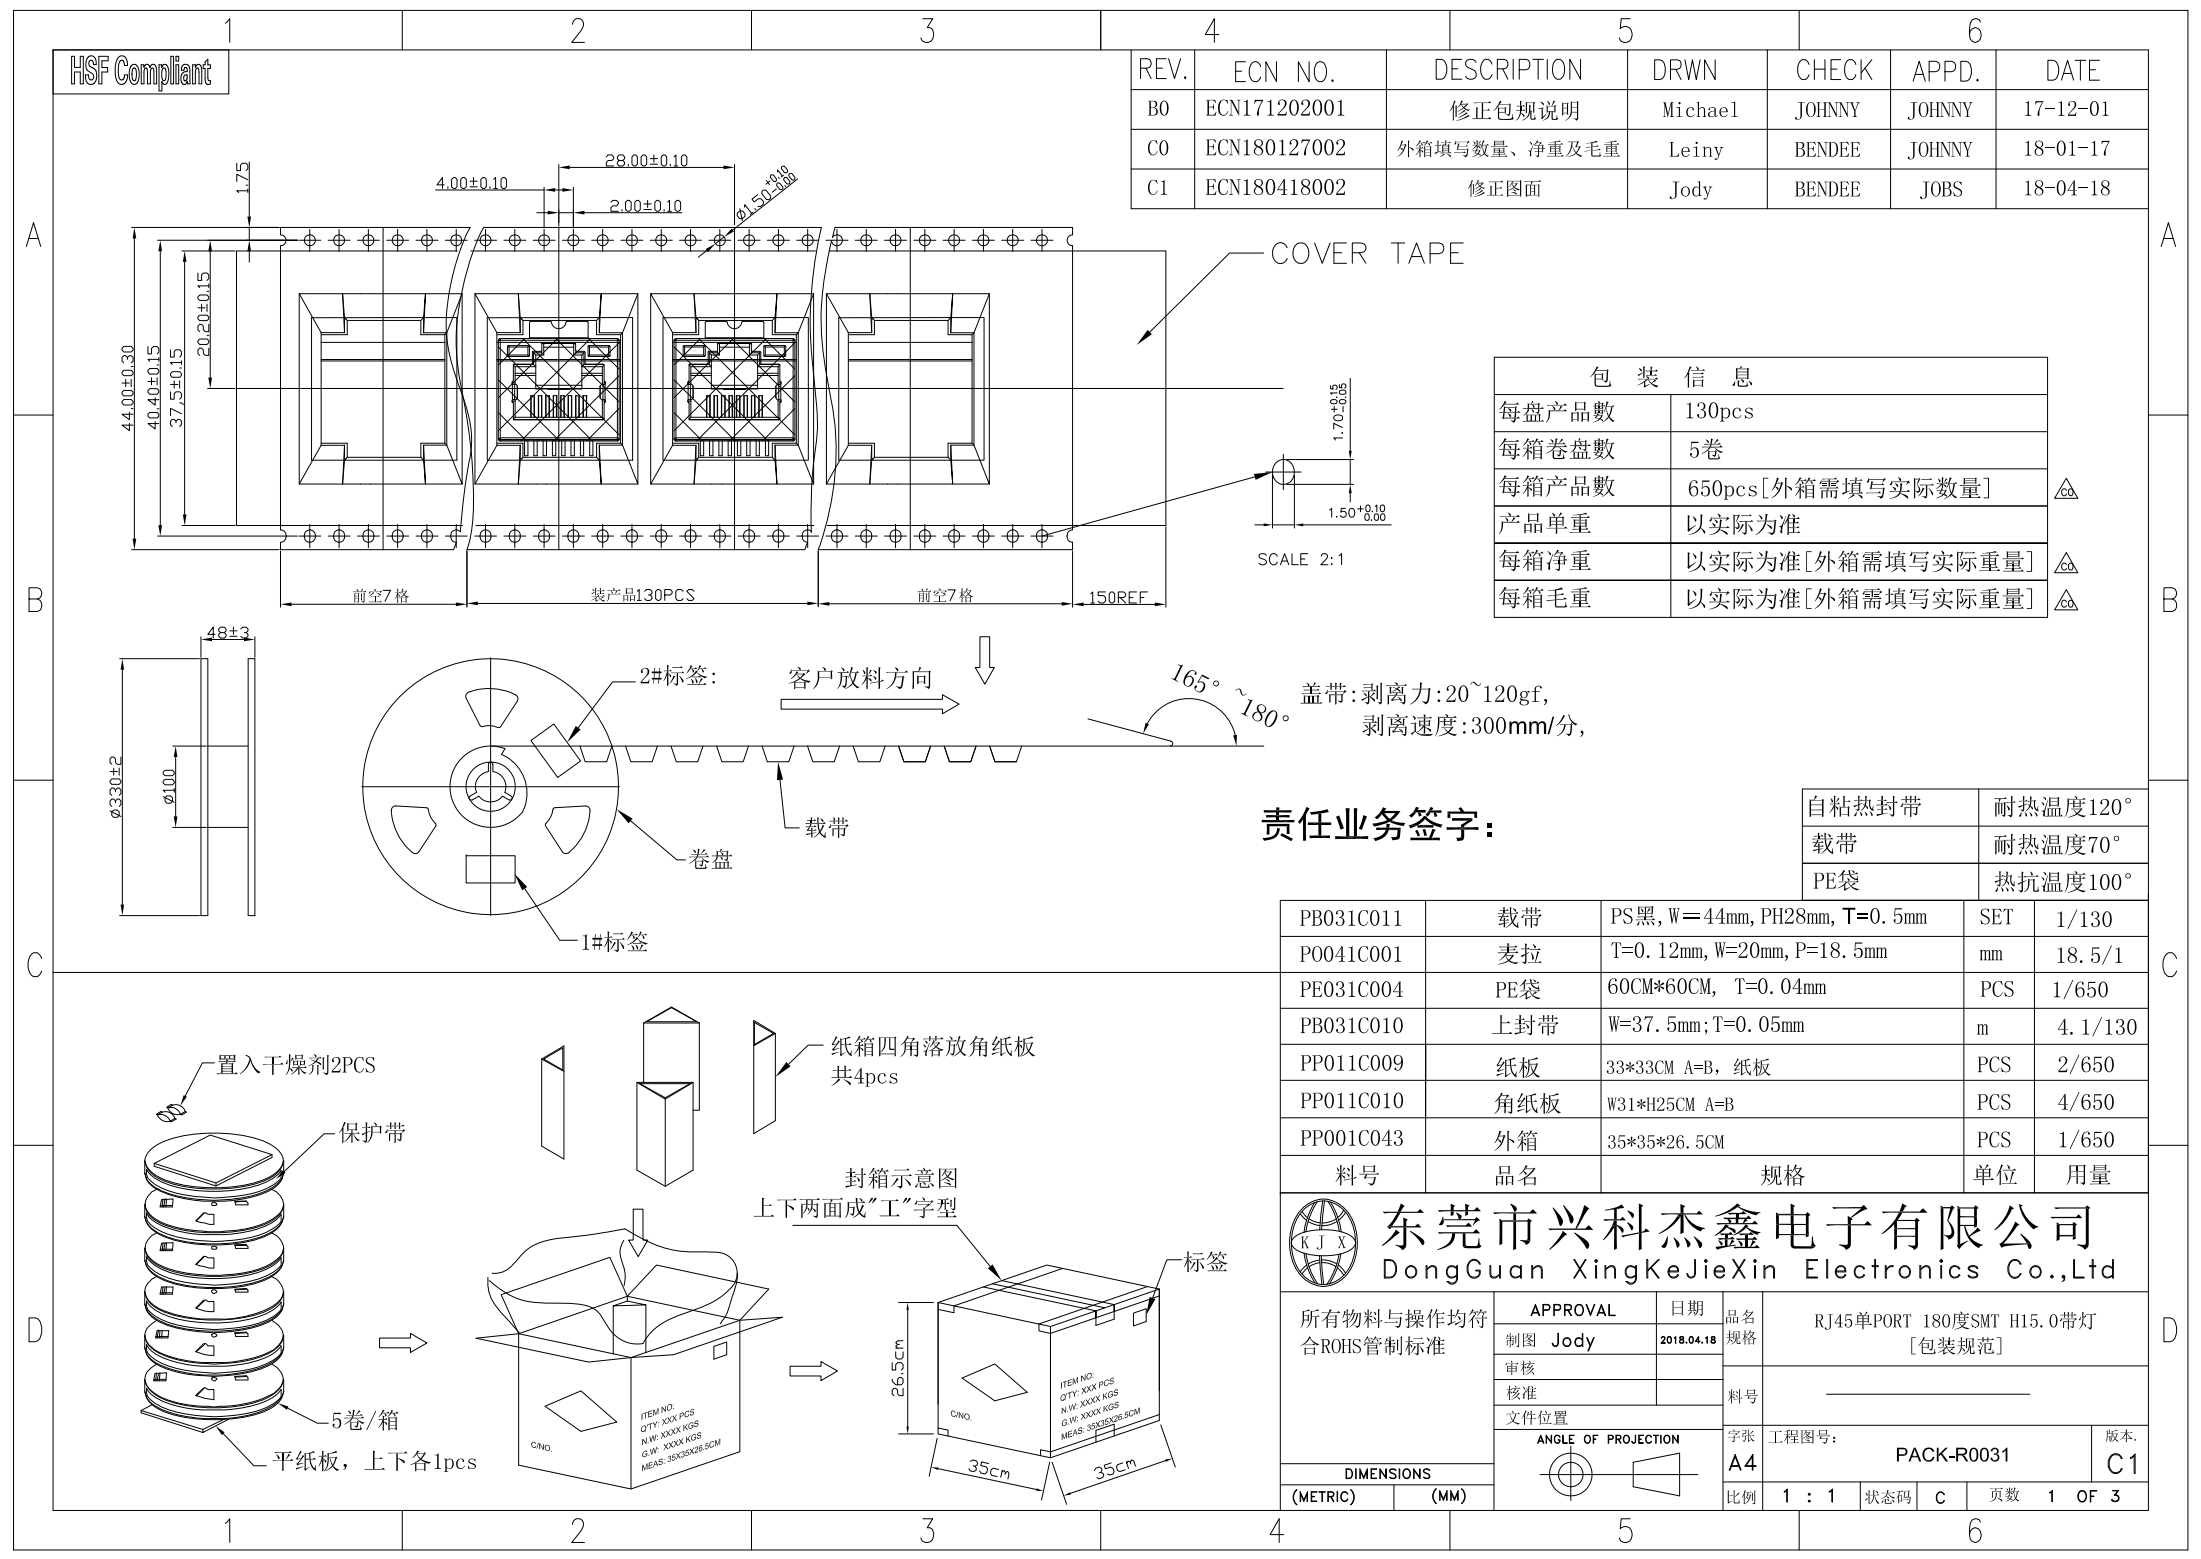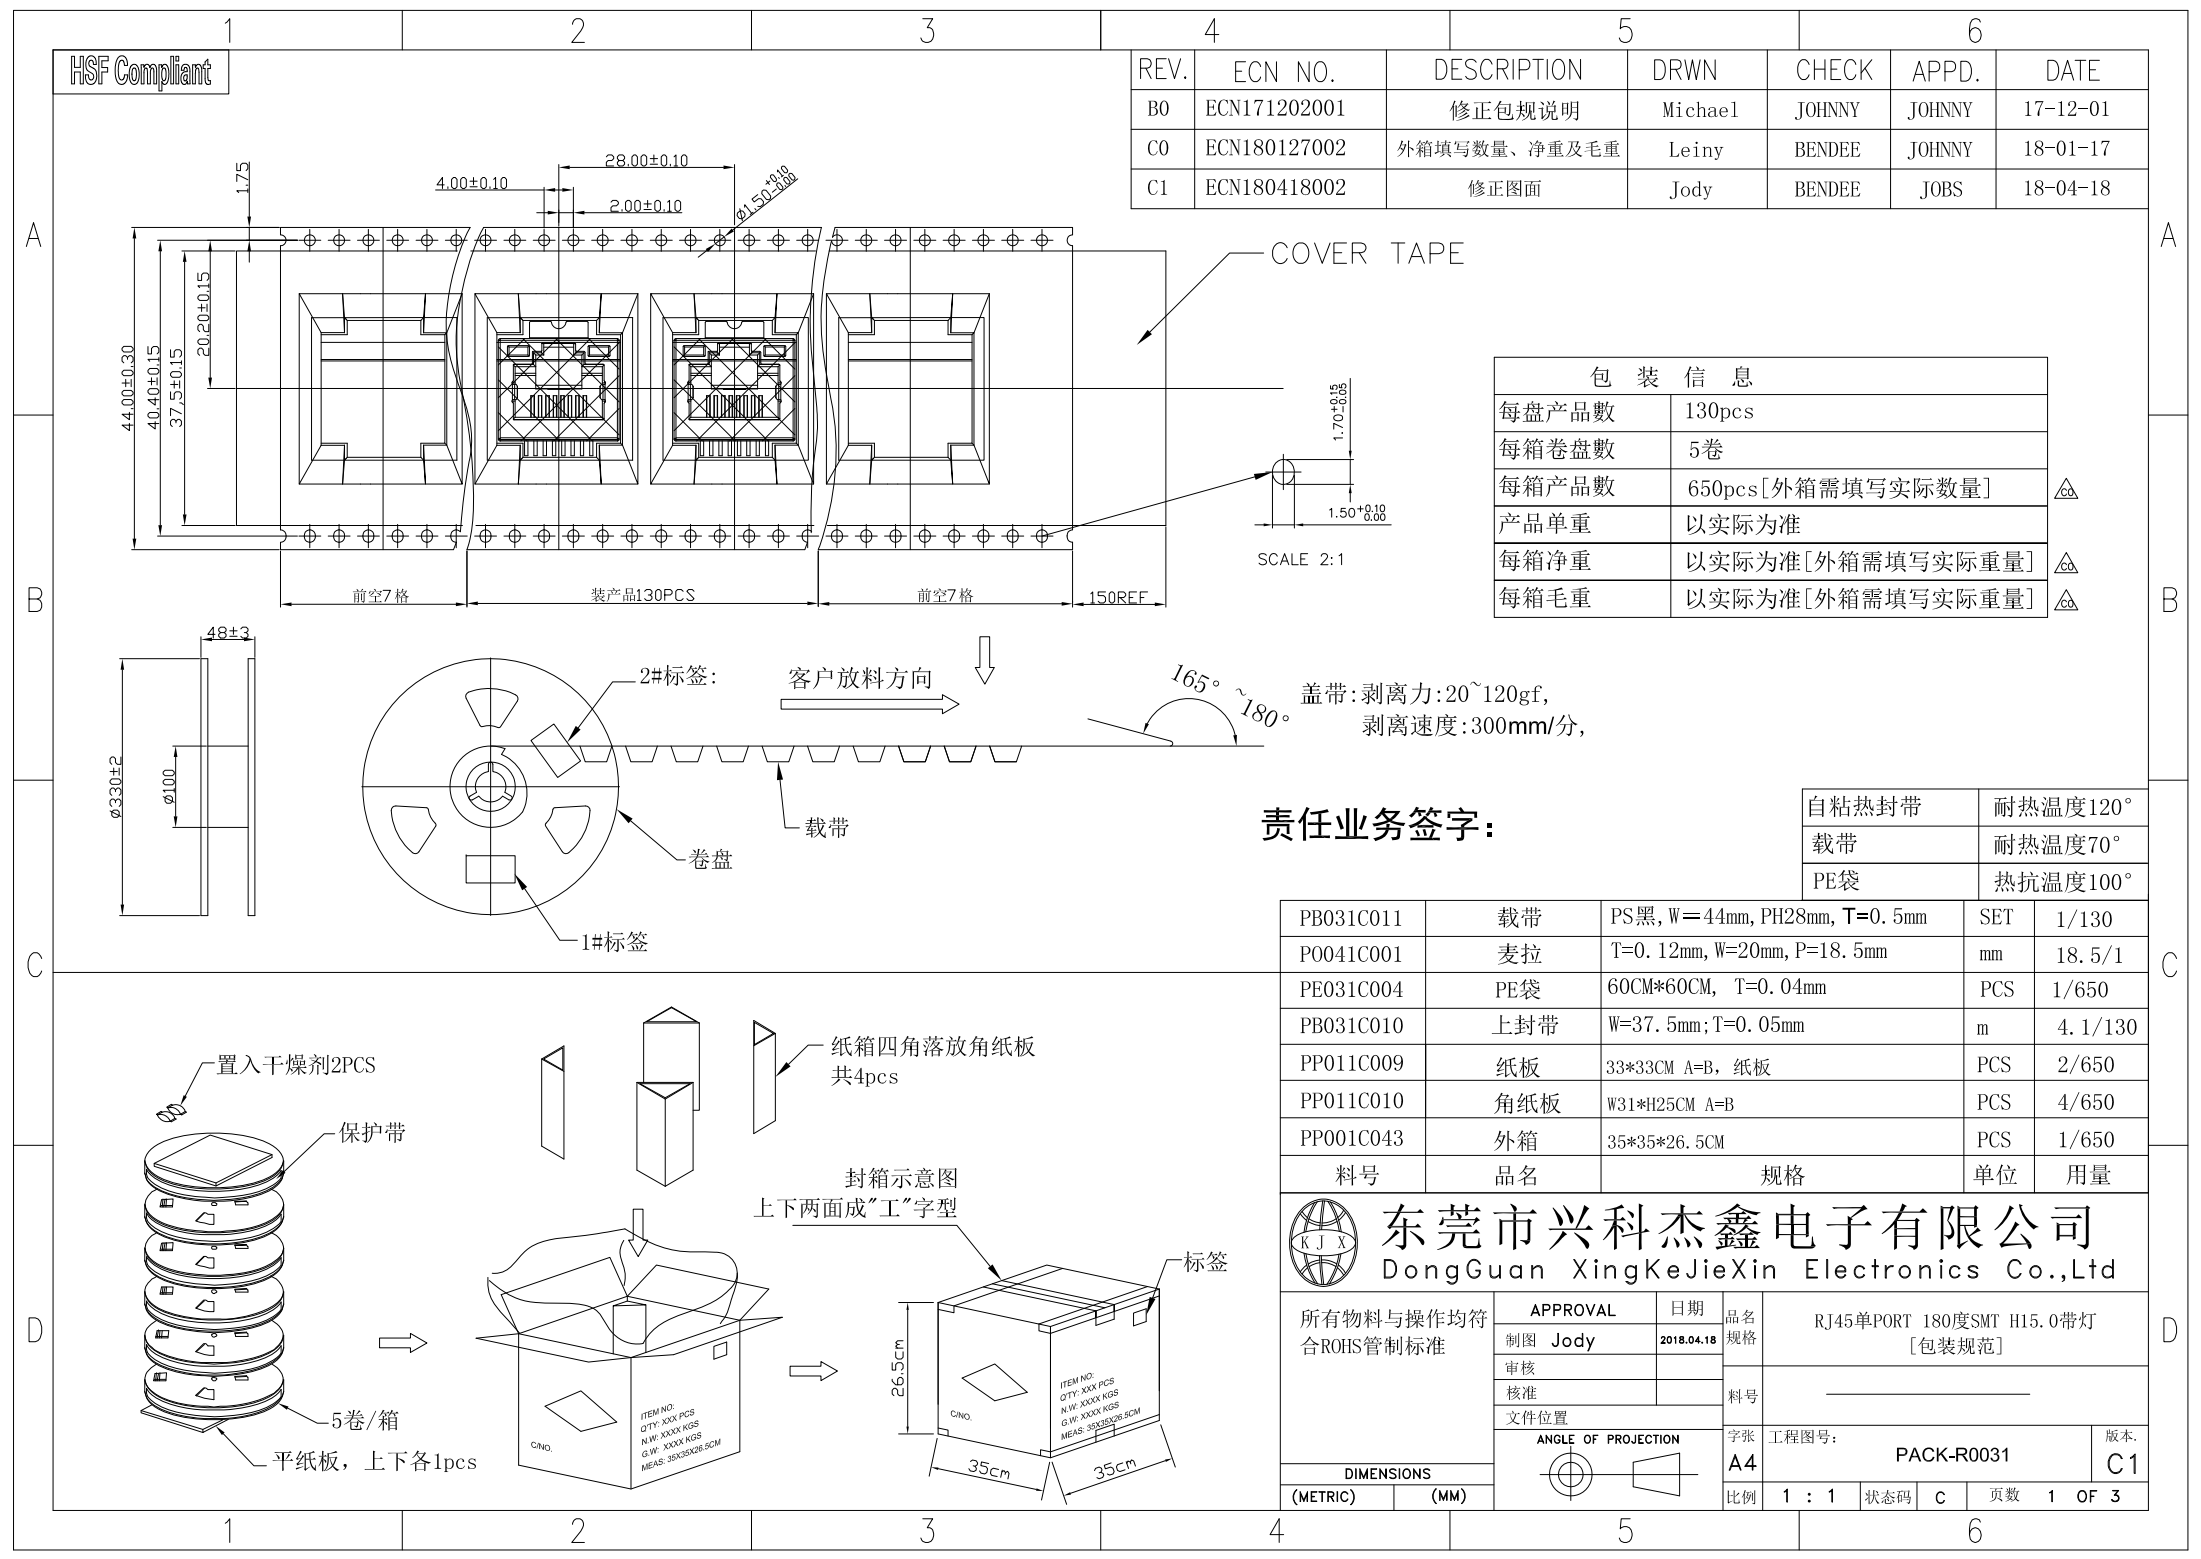[illegible][illegible]

	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																				
A	HSF Compliant																																																																																																																																																									
B	Dimensions: 44.00±0.30, 40.40±0.15, 37.5±0.15, 20.20±0.15, 1.75, 4.00±0.10, 28.00±0.10, 2.00±0.10, Ø1.50^{+0.10/-0.00}. Labels: 前空7格, 装产品130PCS, 前空7格, 150REF. COVER TAPE SCALE 2:1 Ø330±2, 48±3, Ø100 2#标签: 客户放料方向 载带 卷盘 1#标签 盖带: 剥离力: 20~120gf, 剥离速度: 300mm/分, 165° ~180°																																																																																																																																																									
C	置入干燥剂2PCS 保护带 纸箱四角落放角纸板共4pcs 封箱示意图 上下两面成“工”字型 5卷/箱 平纸板, 上下各1pcs ITEM NO.: QTY: XXXX PCS N.W: XXXX KGS G.W: XXXX KGS MEAS: 35X35X26.5CM 26.5cm, 35cm, 35cm 标签																																																																																																																																																									
D				<table border="1"><thead><tr><th>REV.</th><th>ECN NO.</th><th>DESCRIPTION</th><th>DRWN</th><th>CHECK</th><th>APPD.</th><th>DATE</th></tr></thead><tbody><tr><td>B0</td><td>ECN171202001</td><td>修正包规说明</td><td>Michael</td><td>JOHNNY</td><td>JOHNNY</td><td>17-12-01</td></tr><tr><td>C0</td><td>ECN180127002</td><td>外箱填写数量、净重及毛重</td><td>Leiny</td><td>BENDEE</td><td>JOHNNY</td><td>18-01-17</td></tr><tr><td>C1</td><td>ECN180418002</td><td>修正图画</td><td>Jody</td><td>BENDEE</td><td>JOBS</td><td>18-04-18</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">包装信息</th></tr></thead><tbody><tr><td>每盘产品数</td><td>130pcs</td></tr><tr><td>每箱卷盘数</td><td>5卷</td></tr><tr><td>每箱产品数</td><td>650pcs[外箱需填写实际数量]</td></tr><tr><td>产品单重</td><td>以实际为准</td></tr><tr><td>每箱净重</td><td>以实际为准[外箱需填写实际重量]</td></tr><tr><td>每箱毛重</td><td>以实际为准[外箱需填写实际重量]</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">责任业务签字:</th></tr></thead><tbody><tr><td>自粘热封带</td><td>耐热温度120°</td></tr><tr><td>载带</td><td>耐热温度70°</td></tr><tr><td>PE袋</td><td>热抗温度100°</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>PB031C011</th><th>载带</th><th>PS黑, W=44mm, PH28mm, T=0.5mm</th><th>SET</th><th>1/130</th></tr></thead><tbody><tr><td>P0041C001</td><td>麦拉</td><td>T=0.12mm, W=20mm, P=18.5mm</td><td>mm</td><td>18.5/1</td></tr><tr><td>PE031C004</td><td>PE袋</td><td>60CM*60CM, T=0.04mm</td><td>PCS</td><td>1/650</td></tr><tr><td>PB031C010</td><td>上封带</td><td>W=37.5mm; T=0.05mm</td><td>m</td><td>4.1/130</td></tr><tr><td>PP011C009</td><td>纸板</td><td>33*33CM A=B, 纸板</td><td>PCS</td><td>2/650</td></tr><tr><td>PP011C010</td><td>角纸板</td><td>W31*H25CM A=B</td><td>PCS</td><td>4/650</td></tr><tr><td>PP001C043</td><td>外箱</td><td>35*35*26.5CM</td><td>PCS</td><td>1/650</td></tr></tbody></table> 东莞市兴科杰鑫电子有限公司 DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">所有物料与操作均符合ROHS管制标准</th><th>APPROVAL</th><th>日期</th><th>品名规格</th><th colspan="2">RJ45单PORT 180度SMT H15.0带灯 [包装规范]</th></tr></thead><tbody><tr><td>制图</td><td>Jody</td><td></td><td>2018.04.18</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>核准</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>文件位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DIMENSIONS</th><th colspan="2">ANGLE OF PROJECTION</th><th>字码</th><th>工程图号:</th><th>版本:</th></tr></thead><tbody><tr><td>(METRIC)</td><td>(MM)</td><td colspan="2"></td><td>A4</td><td>PACK-R0031</td><td>C1</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>比例</td><td>1 : 1</td><td>状态码 c</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">页数 1 OF 3</td><td></td></tr></tbody></table>			REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRWN	CHECK	APPD.	DATE	B0	ECN171202001	修正包规说明	Michael	JOHNNY	JOHNNY	17-12-01	C0	ECN180127002	外箱填写数量、净重及毛重	Leiny	BENDEE	JOHNNY	18-01-17	C1	ECN180418002	修正图画	Jody	BENDEE	JOBS	18-04-18	包装信息		每盘产品数	130pcs	每箱卷盘数	5卷	每箱产品数	650pcs[外箱需填写实际数量]	产品单重	以实际为准	每箱净重	以实际为准[外箱需填写实际重量]	每箱毛重	以实际为准[外箱需填写实际重量]	责任业务签字:		自粘热封带	耐热温度120°	载带	耐热温度70°	PE袋	热抗温度100°	PB031C011	载带	PS黑, W=44mm, PH28mm, T=0.5mm	SET	1/130	P0041C001	麦拉	T=0.12mm, W=20mm, P=18.5mm	mm	18.5/1	PE031C004	PE袋	60CM*60CM, T=0.04mm	PCS	1/650	PB031C010	上封带	W=37.5mm; T=0.05mm	m	4.1/130	PP011C009	纸板	33*33CM A=B, 纸板	PCS	2/650	PP011C010	角纸板	W31*H25CM A=B	PCS	4/650	PP001C043	外箱	35*35*26.5CM	PCS	1/650	所有物料与操作均符合ROHS管制标准		APPROVAL	日期	品名规格	RJ45单PORT 180度SMT H15.0带灯 [包装规范]		制图	Jody		2018.04.18				审核							核准							文件位置							DIMENSIONS		ANGLE OF PROJECTION		字码	工程图号:	版本:	(METRIC)	(MM)			A4	PACK-R0031	C1					比例	1 : 1	状态码 c					页数 1 OF 3		
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRWN	CHECK	APPD.	DATE																																																																																																																																																				
B0	ECN171202001	修正包规说明	Michael	JOHNNY	JOHNNY	17-12-01																																																																																																																																																				
C0	ECN180127002	外箱填写数量、净重及毛重	Leiny	BENDEE	JOHNNY	18-01-17																																																																																																																																																				
C1	ECN180418002	修正图画	Jody	BENDEE	JOBS	18-04-18																																																																																																																																																				
包装信息																																																																																																																																																										
每盘产品数	130pcs																																																																																																																																																									
每箱卷盘数	5卷																																																																																																																																																									
每箱产品数	650pcs[外箱需填写实际数量]																																																																																																																																																									
产品单重	以实际为准																																																																																																																																																									
每箱净重	以实际为准[外箱需填写实际重量]																																																																																																																																																									
每箱毛重	以实际为准[外箱需填写实际重量]																																																																																																																																																									
责任业务签字:																																																																																																																																																										
自粘热封带	耐热温度120°																																																																																																																																																									
载带	耐热温度70°																																																																																																																																																									
PE袋	热抗温度100°																																																																																																																																																									
PB031C011	载带	PS黑, W=44mm, PH28mm, T=0.5mm	SET	1/130																																																																																																																																																						
P0041C001	麦拉	T=0.12mm, W=20mm, P=18.5mm	mm	18.5/1																																																																																																																																																						
PE031C004	PE袋	60CM*60CM, T=0.04mm	PCS	1/650																																																																																																																																																						
PB031C010	上封带	W=37.5mm; T=0.05mm	m	4.1/130																																																																																																																																																						
PP011C009	纸板	33*33CM A=B, 纸板	PCS	2/650																																																																																																																																																						
PP011C010	角纸板	W31*H25CM A=B	PCS	4/650																																																																																																																																																						
PP001C043	外箱	35*35*26.5CM	PCS	1/650																																																																																																																																																						
所有物料与操作均符合ROHS管制标准		APPROVAL	日期	品名规格	RJ45单PORT 180度SMT H15.0带灯 [包装规范]																																																																																																																																																					
制图	Jody		2018.04.18																																																																																																																																																							
审核																																																																																																																																																										
核准																																																																																																																																																										
文件位置																																																																																																																																																										
DIMENSIONS		ANGLE OF PROJECTION		字码	工程图号:	版本:																																																																																																																																																				
(METRIC)	(MM)			A4	PACK-R0031	C1																																																																																																																																																				
				比例	1 : 1	状态码 c																																																																																																																																																				
				页数 1 OF 3																																																																																																																																																						

[illegible]

HSE Compliant

A
B
C
D

REV.

ECN NO.

DESCRIPTION

DRWN

CHECK

APPD.

DATE

B0

ECN171202001

修正包规说明

Michael

JOHNNY

JOHNNY

17-12-01

C0

ECN180127002

外箱填写数量、净重及毛重

Leiny

BENDEE

JOHNNY

18-01-17

C1

ECN180418002

修正图面

Jody

BENDEE

JOBS

18-04-18

包装信息

每盘产品数

130pcs

每箱卷盘数

5卷

每箱产品数

650pcs[外箱需填写实际数量]

产品单重

以实际为准

每箱净重

以实际为准[外箱需填写实际重量]

每箱毛重

以实际为准[外箱需填写实际重量]

责任业务签字:

PB031C011

载带

PS黑,W=44mm,PH28mm,T=0.5mm

SET

1/130

P0041C001

麦拉

T=0.12mm,W=20mm,P=18.5mm

mm

18.5/1

PE031C004

PE袋

60CM*60CM,T=0.04mm

PCS

1/650

PB031C010

上封带

W=37.5mm;T=0.05mm

m

4.1/130

PP011C009

纸板

33*33CM A=B,纸板

PCS

2/650

PP011C010

角纸板

W31*H25CM A=B

PCS

4/650

PP001C043

外箱

35*35*26.5CM

PCS

1/650

料号

品名

规格

单位

用量

K J X

东莞市兴科杰鑫电子有限公司

DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

所有物料与操作均符合ROHS管制标准

APPROVAL

日期

品名规格

制图 Jody

2018.04.18

RJ45单PORT 180度SMT H15.0带灯 [包装规范]

审核

核淮

文件位置

料号

字张A4

工程图号:PACK-R0031

版本:C1

DIMENSIONS(METRIC)(MM)

ANGLE OF PROJECTION

比例1 : 1

状态码c

页数1 OF 3

封装尺寸图

前空7格

装产品130PCS

前空7格

150REF

COVER TAPE

SCALE 2:1

客户放料方向

盖带:剥离力:20~120gf,
剥离速度:300mm/分,

2#标签:
卷盘
1#标签

载带

置入干燥剂2PCS

保护带

5卷/箱

平纸板,上下各1pcs

纸箱四角落放角纸板共4pcs

封箱示意图
上下两面成“工”字型

标签

123456

123456

123456

123456

123456

123456

HSE Compliant

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRWN	CHECK	APPD.	DATE
B0	ECN171202001	修正包规说明	Michael	JOHNNY	JOHNNY	17-12-01
C0	ECN180127002	外箱填写数量、净重及毛重	Leiny	BENDEE	JOHNNY	18-01-17
C1	ECN180418002	修正图面	Jody	BENDEE	JOBS	18-04-18

A

B

C

D

44.00±0.30
40.40±0.15
37.5±0.15
20.20±0.15

1.75

4.00±0.10

28.00±0.10

2.00±0.10

Ø1.50^{+0.10/-0.00}

COVER TAPE

SCALE 2:1

1.70^{+0.03/-0.00}
1.50^{+0.10/-0.00}

前空7格

装产品130PCS

前空7格

150REF

Ø330±2

Ø100

48±3

卷盘

载带

客户放料方向

盖带:剥离力:20~120gf,
剥离速度:300mm/分,

165° ~180°

2#标签:

1#标签:

置入干燥剂2PCS

保护带

5卷/箱

平纸板,上下各1pcs

纸箱四角落放角纸板共4pcs

封箱示意图
上下两面成“工”字型

标签

ITEM NO:
QTY: XXX PCS
N.W: XXX KGS
G.W: XXX KGS
MEAS: 35X35X26.5CM

26.5cm

35cm

35cm

包装信息	
每盘产品数	130pcs
每箱卷盘数	5卷
每箱产品数	650pcs[外箱需填写实际数量]
产品单重	以实际为准
每箱净重	以实际为准[外箱需填写实际重量]
每箱毛重	以实际为准[外箱需填写实际重量]

自粘热封带	耐热温度120°
载带	耐热温度70°
PE袋	热抗温度100°

PB031C011	载带	PS黑,W=44mm,PH28mm,T=0.5mm	SET	1/130
P0041C001	麦拉	T=0.12mm,W=20mm,P=18.5mm	mm	18.5/1
PE031C004	PE袋	60CM*60CM,T=0.04mm	PCS	1/650
PB031C010	上封带	W=37.5mm;T=0.05mm	m	4.1/130
PP011C009	纸板	33*33CM A=B, 纸板	PCS	2/650
PP011C010	角纸板	W31*H25CM A=B	PCS	4/650
PP001C043	外箱	35*35*26.5CM	PCS	1/650
料号	品名	规格	单位	用量

K J X

东莞市兴科杰鑫电子有限公司

DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

所有物料与操作均符合ROHS管制标准

APPROVAL

制图 Jody

审核

核准

文件位置

日期 2018.04.18

品名规格

RJ45单PORT 180度SMT H15.0带灯 [包装规范]

料号

字库A4

工程图号:PACK-R0031

版本:C1

DIMENSIONS(METRIC)(MM)

ANGLE OF PROJECTION

比例1 : 1

状态码c

页数1 OF 3

[illegible]