HSF Compliant

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A1	ECN181019003	增加电镀规格	Jody	BENDEE	JOBS	18-10-19
A2	ECN201024001	修改电镀规格	Jody	BENDEE	BENDEE	20-10-24
A3	ECN211201001	增加PA9T蓝色300C	Dream	BENDEE	BENDEE	21-12-01

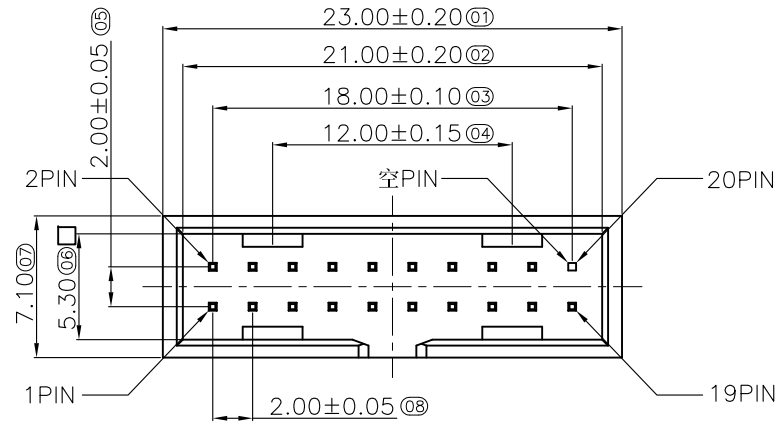

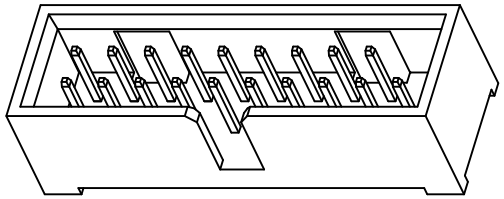

SPECIFICATIONS
Current Rating:1.5 Amp
Insulator Resistance:1000 MΩ MIN
Dielectric Withstanding:AC 500V
Contact resistance:20mΩ MAX.
Operating Temp.:-40℃～+105℃
Max processing Temp:230℃ for 30～60 seconds
Insulator Material:PA9T sky blue UL94V-0 ROHS
Contact Material:BRASS
Plated(*Standard):Gold flash all over

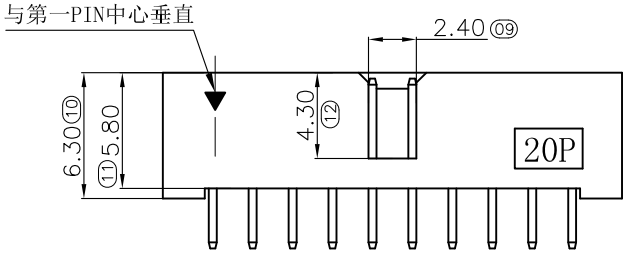

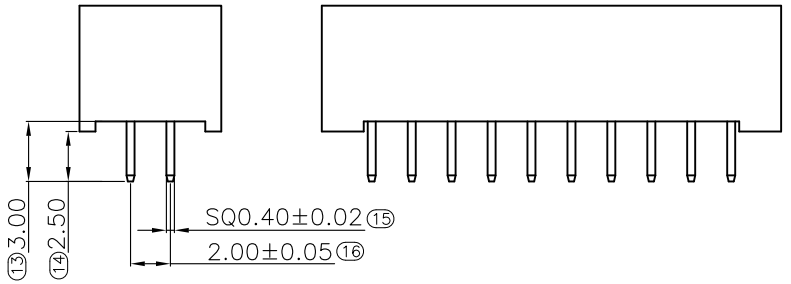

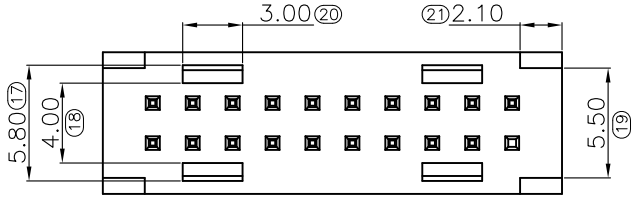

料号备注 T=PACK-T0079

QWI	3	M	003	D	XX	X	XX	X	X

12=半金雾锡1U"
13=半金雾锡3U"
14=半金雾锡5U"
17=全金G/F
31=全金5U"

00=PA9T蓝298C
01=PA9T黑
02=PA9T蓝300C

R=ROHS2.0标准
W=无卤+ROHS2.0
H=REACH标准

B=盐雾24H
C=盐雾48H

东莞市兴科杰鑫电子有限公司
DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES	METRIC
X. +/-	0.50
.X +/-	0.30
.XX +/-	0.25
FRACTIONS +/-	
ANGLES +/-	2.00°
DIMENSIONS	
(METRIC)	(MM)

APPROVAL	日期
制图 Dream	2021.12.01
审核	
核准	

ANGLE OF PROJECTION

品名 规格	IDC 3.0 20P 公头 180° 插板 (空第20PIN，带四方孔)
料号	SEE TABLE
字张 A4	工程图号: DWG-IDC20-003 版本. A3
比例 1 : 1	状态码 A 页数 1 OF 1