

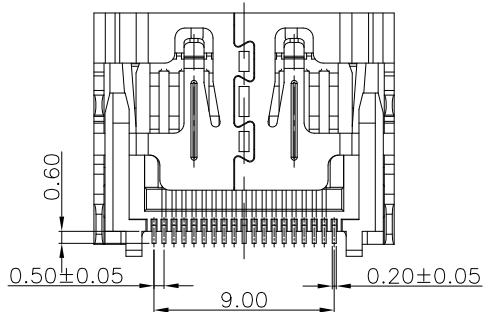
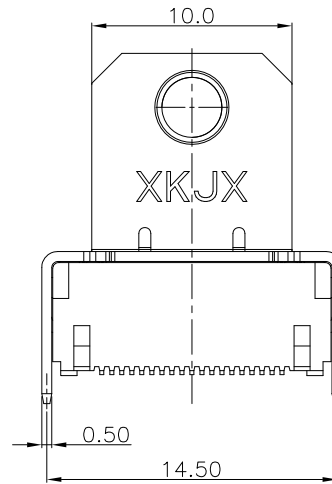
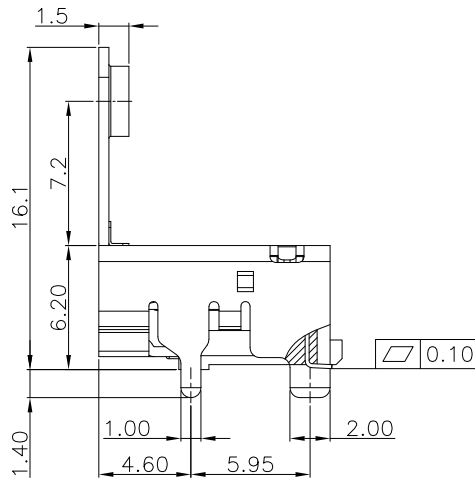
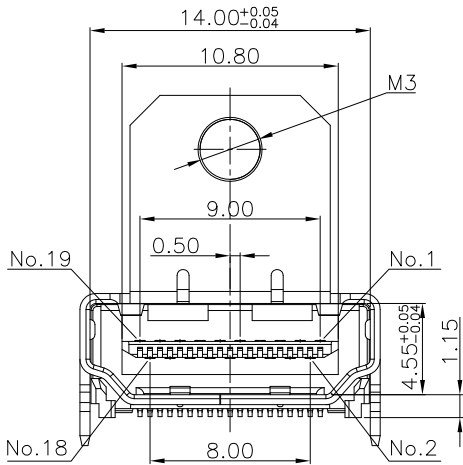
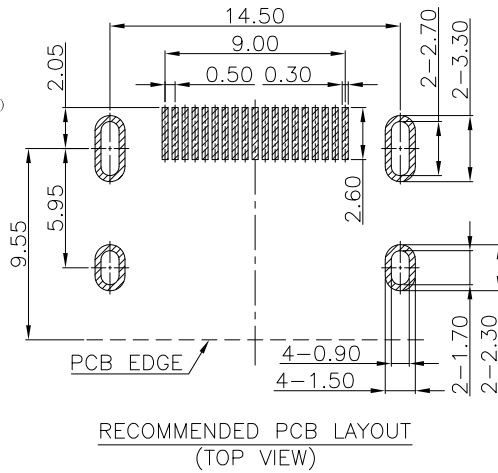


HSF Compliant

DATE COOE
YYWW
周 (01-52)
年 (2020填写20)

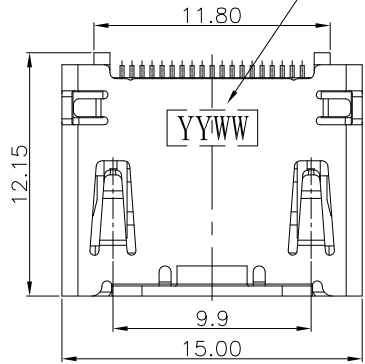

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A2	ECN201221001	产品增加喷码	Jody	Bendee	Bendee	2020.12.21
A3	ECN210130002	增加包装规格	Jody	Bendee	Bendee	2021.01.30
A4	ECN220708001	变更尺寸公差	Jody	BENDEE	BENDEE	2022.07.08
A5	ECN230815002	修改尺寸公差	Jody	BENDEE	BENDEE	2023.08.15

NOTES:

1.) MATERIAL:

1-1. HOUSING:LCP,UL 94V-0, COLOR:BLACK;
1-2. CONTACT:COPPER ALLOY T=0.20;
1-3. SHELL:BRASS,T=0.50;

2.) FINISH:

2-1. CONTACT: Au PLATING ON CONTACT AREA,
MATTE PURE Sn 100u" Min.
PLATING ON SOLDER TAILS,50u" MIN.
Ni UNDERPLATING OVERALL;

2-2. SHELL: Ni 80u" PLATING

3.) SPECIFICATIONS:

3-1. VOLTAGE RATING: 40V
3-2. CURRENT RATING: 0.5A
3-3. INSULATION RESISTANCE: 100MEG.OHM MIN
3-4. CONTACT RESISTANCE: 30MILL.OHM MAX
3-5. OPERATION TEMPERATURE:-20° TO +85°
3-6. INSERT FORCE: 44.1N MAX
3-7. EXTRACT FORCE: 9.8~39.2N
3-8. DURABILITY: 2000 CYCLES

料号备注

CH 0 F 031 M XX X XX X X

12=半金雾锡1u"
13=半金雾锡3u"
14=半金雾锡5u"
15=半金雾锡15u"
16=半金雾锡30u"

01=LCP黑铜壳电镀无凸包,无喷码
00=LCP黑铜壳电镀无凸包,喷码

R=ROHS2.0标准
W=无卤+ROHS2.0
H=REACH标准

B=盐雾24H
C=盐雾48H



东莞市兴科杰鑫电子有限公司

DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		APPROVAL	日期	品名规格	HDMI A Type Female 19P SMT 成品 (带H7.20 M3螺牙孔) 外壳脚长1.40 2.1版	
.X	+/-	制图	Jody	23.08.15	料号	SEE TABLE
.XX	+/-	审核				
.XXX	+/-	核准				
FRACTIONS +/-		文件位置		字张	工程图号:	版本.
ANGLES +/-		ANGLE OF PROJECTION		A4	DWG-HDMI19-031	A5
DIMENSIONS				比例	1 : 1	状态码 A
(METRIC)	(MM)				页数	1 OF 1